

### HSA194 110 420 STK (767 541)

■ Im passenden Transportbehälter



Abbildung unverbindlich

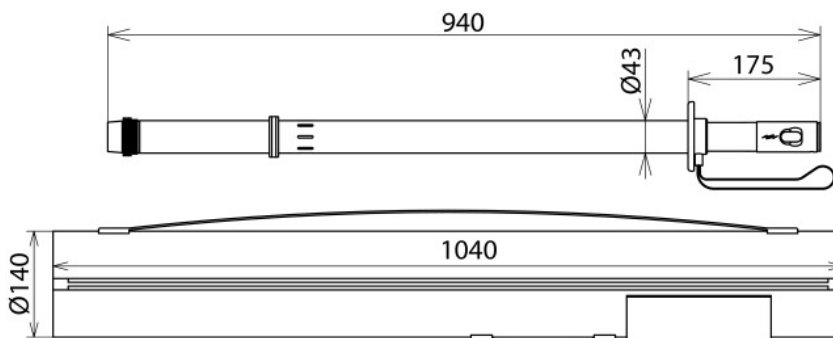


Abbildung unverbindlich

Zum berührungslosen Feststellen der Spannungsfreiheit an Hochspannungsfreileitungen

Typ Art.-Nr.	HSA194 110 420 STK 767 541
Nennspannungsbereich (U <sub>N</sub> )	110 ... 420 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	940 mm
Isolierstrecke (l <sub>I</sub> )	540 mm
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	☀
Einsatzort	Freileitungen- und Freiluftschaltanlagen
Anwendung	Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Aufstiegskontrolle	Nein
Gewicht	1,2 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364115712
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.