

Artikeldatenblatt 2142

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2142
Artikel:	Sixtysix L Zigbee 3H
EAN:	4255637507354
Zolltarifnummer:	94056120
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Zigbee
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	32 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP66
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Sixtysix L Zigbee 3H

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger

Rettungszeichenleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutzart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben) zur Fluchtwegkennzeichnung gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Kabellos (Funk) überwach- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee).

Abmessungen


Breite (mm): 370

Höhe (mm): 215


Tiefe (mm): 139




Maßzeichnung | dimensional drawing

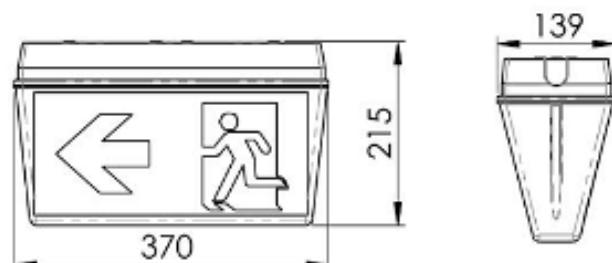

Kettenbefestigung |
chain mounting

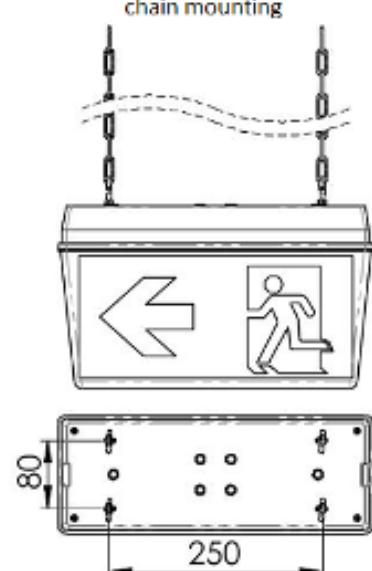

Maßzeichnung Deckeneinbau |
dimensional drawing recessed mounting

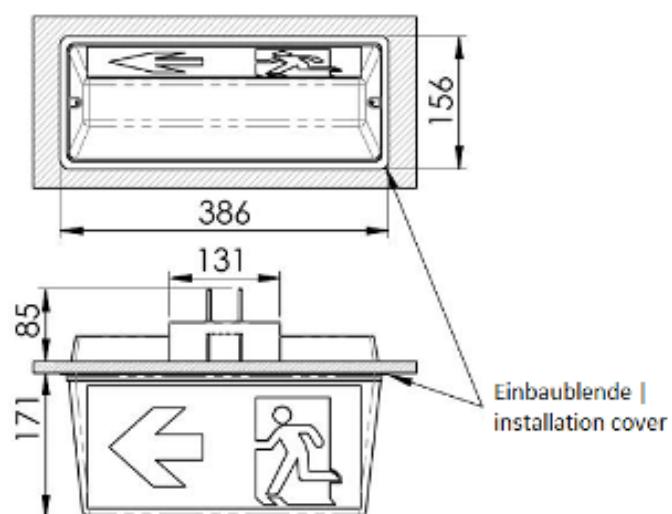

Einbaublende |
installation cover

