

## Artikeldatenblatt 2403

STAND 08/2024

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.:                  | 2403                          |
| Artikel:                   | Sixtysix L Zigbee 3H-BOX      |
| EAN:                       | 4255637509563                 |
| Zolltarifnummer:           | 94056120                      |
| Leuchtenart:               | Einzelbatterie                |
| Montageart:                | Decke                         |
| Prüfeinrichtung:           | Zigbee                        |
| Autonomiezeit:             | 3H                            |
| Betriebsart:               | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb |
| Erkennungsweite:           | 32 m                          |
| Schutzart:                 | IP66                          |
| Batterietyp:               | LiFePO4                       |
| Max. Leistung AC:          | 9VA                           |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 1,8W                          |
| Umgebungstemperatur:       | -15°C / +5°C ... +45°C        |
| Gehäusematerial:           | Polycarbonat                  |



### Sixtysix L Zigbee 3H-BOX

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger

Rettungszeichenleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutzart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben) zur Fluchtwegkennzeichnung gehört zum Standard-Lieferumfang. Inklusive abgesetzter Elektronik- und Batterieeinheit zur Montage im Innenraum, um die Bauteile vor zu hohen bzw. niedrigen Temperaturen zu schützen.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Kabellos (Funk) überwach- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee).

### Abmessungen

Breite (mm): 370


Höhe (mm): 215

Tiefe (mm): 139


Nettogewicht (kg): 1,66




Maßzeichnung | dimensional drawing

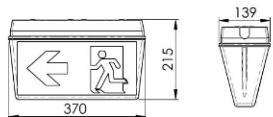



Kettenbefestigung | chain mounting

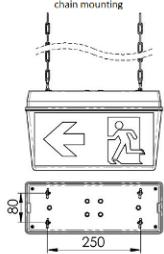

Maßzeichnung Deckeneinbau | dimensional drawing recessed mounting

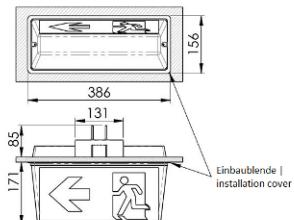

Maßzeichnung Box | dimensional drawing box

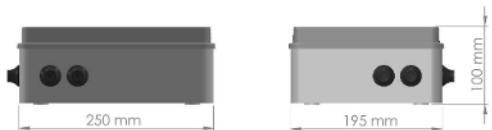

Bohrplan | drilling plan

