

# DATENBLATT

## Kupplung ST Duplex OS2 Metallgehäuse



### Beschreibung

ST Duplex Kupplung im Metallgehäuse Mit Keramikhülse. Passen in SC-Duplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeit über M2 Gewindeschrauben diese sind im Lieferumfang enthalten.

### Allgemeine Daten

Befestigungsart	Schraube
-----------------	----------

### General data

Höhe	9,3 mm
Interner Shutter	Nein
Zubehör	Metrische Schraube

### Mechanical characteristics

Werkstoff der Hülse	Keramik
Staubschutzkappe	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Bauform	SC-Duplex

### Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	ST-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 1	ST-Duplex

### Abmessungen

Breite	34,7 mm
--------	---------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Kupplung ST Duplex OS2 Metallgehäuse

Länge | 29,4 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Lagertemperatur	-40 - 85 °C

### Standards, approvals, certifications

Konform zu Standard | IEC61754-2

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Kategorie	Farbe	Einfügedämpfung 1310nm	Geeignet für Faserart
53313.34	Kupplung ST Duplex OS2 Metallgehäuse	ST/PC	OS2	metall	< 0,15 dB	Singlemode

### Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50



info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION



# DATENBLATT

## Kupplung ST Duplex OS2 Metallgehäuse

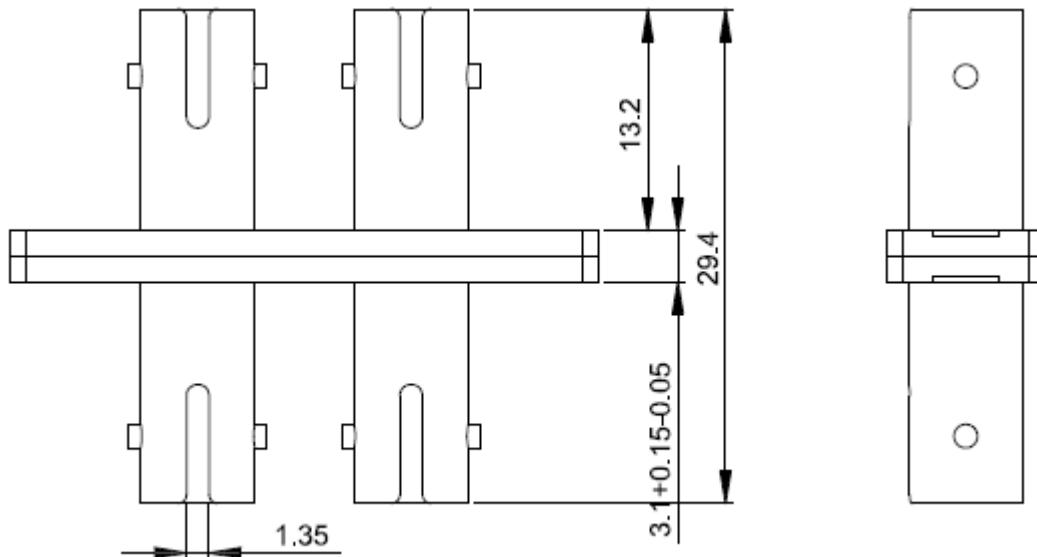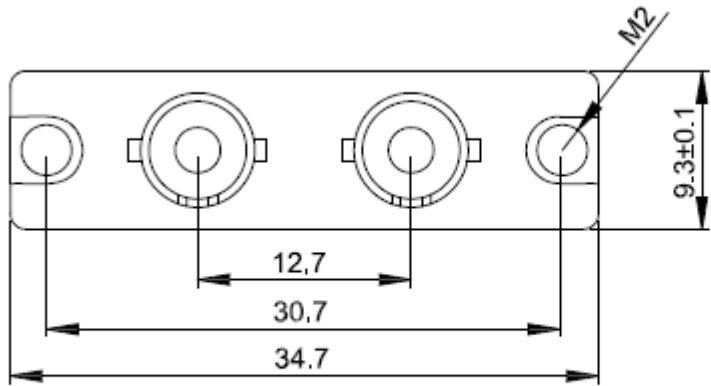

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

