

# Hallway

COM1 - Unterputz schwarz  
EAN 4007841 086336  
Art.-Nr. 086336



Max. 25 x 3 m

2000 W



2000 W Max. (LED-fähig)

IP20



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min



2 - 4 m



iQ



Teach mode



Vernetzbar via Bluetooth



5 years

Herstellergarantie  
steinel.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Bei den schwarzen Sensoren ist eine Lichtmessung nicht möglich. Hierfür muss ein externen Lichtmesser via Bluetooth oder KNX eingebunden werden.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Unterputz schwarz
VPE1, EAN	4007841086336
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Innenbereich, Flur / Gang
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20

Montagehöhe	2 - 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Sendeleistung	< 1 mW
Funktionen	Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell

# Hallway

COM1 - Unterputz schwarz  
EAN 4007841 086336  
Art.-Nr. 086336




## Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb
Werkstoff	Kunststoff	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.	
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein	
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA	
Eigenverbrauch	1 W	
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.	
Grundlichtfunktion	Nein	
Hauptlicht einstellbar	Ja	
Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
Konstantlichtregelung	Nein	
Vernetzung	Ja	
Vernetzung via	Bluetooth Mesh	
Produkt Kategorie	Präsenzmelder	


# Hallway

COM1 - Unterputz schwarz  
EAN 4007841 086336  
Art.-Nr. 086336

## Sensorerfassungsbereich

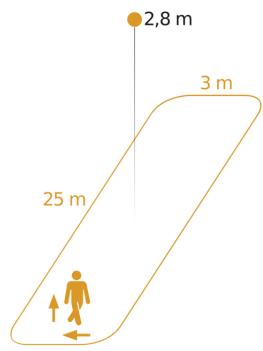

## Maßzeichnung

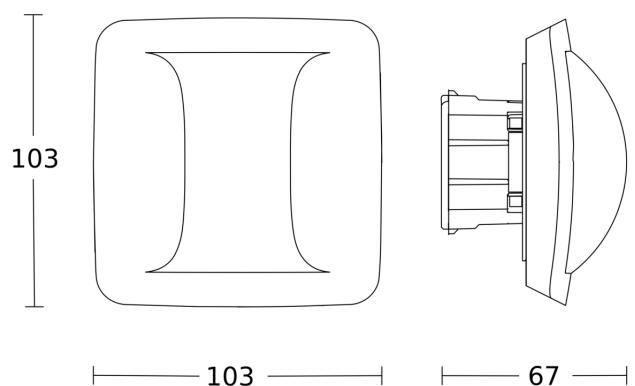

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: radial und tangential

103 103 67

## Schaltplan Master

