

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.6060.2

## Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25H 60WS

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 6,0 m,  
5-polig, Kodierung Netz 250 V / 400 V, 20 A, Kodierfarbe weiß,  
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.258.6060.2

EAN	4015573713604
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**

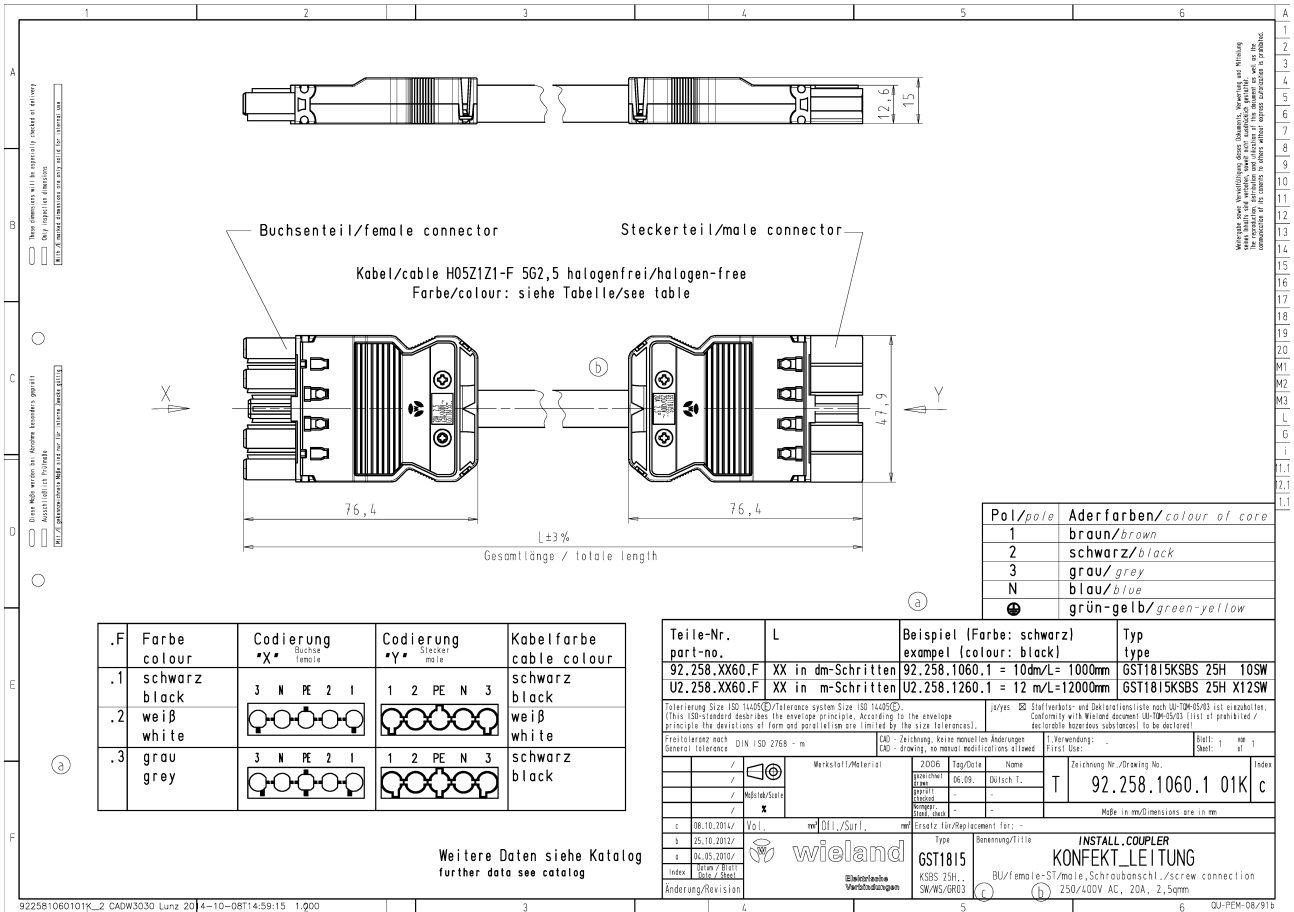
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,484 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**


Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.258.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 25H 10SW
U2.258.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.258.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25H X12SW

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)  
 Konformität mit Wieland document U2-TDM-05/03 (list of prohibited / see separate list of hazardous substances) to be observed

Fraktolanz nach DIN ISO 2769 - m      (AD) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (AK) - drawing, no manual modifications allowed      1. Verwendung:      Blatt: 1 von 1

Werkstoff/Material: 2006      Tag/Date: 06.09.      Name:      Zeichnung Nr./Drawing No.      Index

Maßstab/Scale:      Maß in mm/dimensions are in mm

Ersetzt für/Replacement for:      Benennung/Title: **INSTALL COUPLER KONFEKT LEITUNG**

Typ: **GST1815**      BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection

Werte: 250V/AC, 2, 5Amm

Änderung/Revision:      SW/MS/GR/3

 Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog