

## Artikeldatenblatt 2274

STAND 04/2024

Art.-Nr.:	2274
Artikel:	Sixtysix M CBS-T ULTRA
EAN:	4255637508320
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
Schutztart:	IP66
Max. Leistung AC:	21,2VA
Max. Leistung DC:	14,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	12W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



### Sixtysix M CBS-T ULTRA

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger

Sicherheitsleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutztart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung. Zur Verwendung in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung geeignet.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). In der ULTRA Ausführung mit extrem leistungsstarker LED für die Montage an hohen Decken.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 370


Höhe (mm): 102

Tiefe (mm): 139

Nettogewicht (kg): 0,895



## Maßzeichnung | dimensional drawing

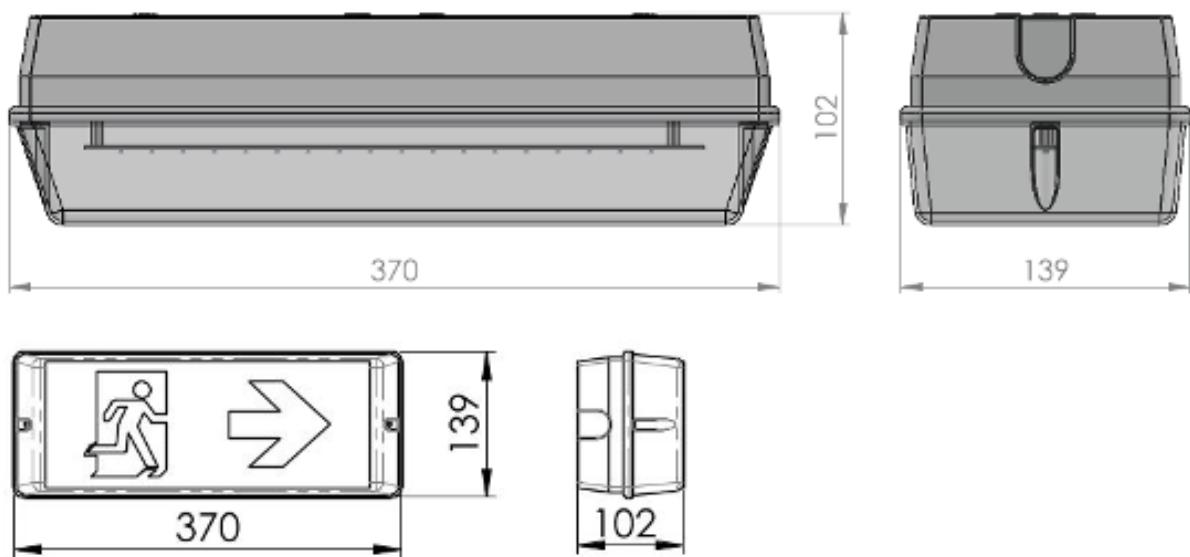

## Bohrplan | drilling plan

Kabeleinführung | cable entry

