

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PLEDPL40WW LED-Parkplatzleuchte 40 W / 3.000 K / warmweiß

- Mastan- und Mastaufsatzmontage möglich
- 76 mm Mastadapter im Lieferumfang enthalten, Mastadapter für 60 mm / 42mm - Masten als Zubehör erhältlich
- In beiden Montagearten ca. 20° schwenkbar
- Leuchtengehäuse: Aluminiumdruckguss, graualuminium (RAL9007)
- 10kV-Überspannungsschutz
- Einfacher, werkzeugloser Wartungszugang (Deckel lässt sich per Knopfdruck öffnen)
- Spannungsfreischalter beim Öffnen der Leuchte
- Breitstrahlend - besonders geeignet für Park- oder Vorplätze
- Empfohlene Montagehöhe: 3 - 6 m
- Lichtfarbe: 3.000 K
- Lichtstrom: 4.000 lm
- Mittlere Lebensdauer: 50.000 Brennstunden (L80)
- Wattage: 40 W
- Abmessungen (LxBxH): 514x250x130 mm




## Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05400800	057137	PLEDPL40WW	1 / 96

Profi-Tipp



Siehe auch PM Mast-Adapter für PLEDPL40 (Art.-Nr. 05400628)

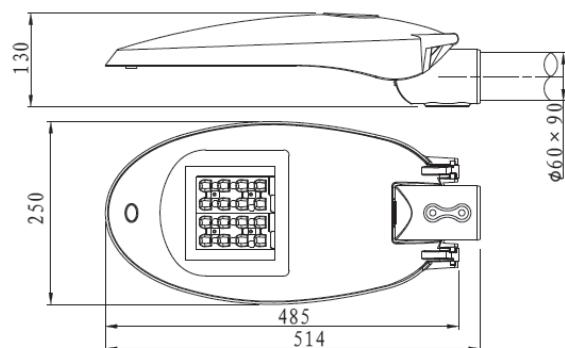

# Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PLEDPL40WW LED-Parkplatzleuchte 40 W / 3.000 K / warmweiß

## Lichtaustritt 1 / Polare LVK

