

Artikeldatenblatt 2023

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2023
Artikel:	Postman Zigbee 3H-BOX-R7016
EAN:	4255637500140
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	Zigbee
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	220 - 240V AC 50/60Hz
Schutztart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	2W
Umgebungstemperatur:	-15°C / +5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech



Postman Zigbee 3H-BOX-R7016

Damit kommen Sie sicher an

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage im schlagfesten Gehäuse (IK10) aus verzinktem Stahlblech, Anthrazitgrau RAL 7016. Die IP65-Funktionalität wird durch Kapselung der Elektronik-Einheit erreicht, somit kann die Leuchte ohne Funktionseinschränkung im Außenbereich eingesetzt werden.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Symmetrische Linse zur gleichmäßigen Lichtverteilung, damit ideal zur Ausleuchtung von Flächen geeignet.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Kabellos (Funk) überwach- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee). Inklusive abgesetzter Elektronik- und Batterieeinheit zur Montage im Innenraum, um die Bauteile vor zu hohen bzw. niedrigen Temperaturen zu schützen.

Abmessungen



Breite (mm): 220

Höhe (mm): 220



Tiefe (mm): 60



Maßzeichnung | dimensional drawing

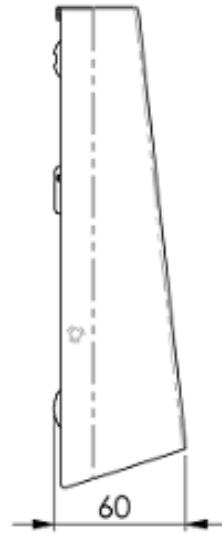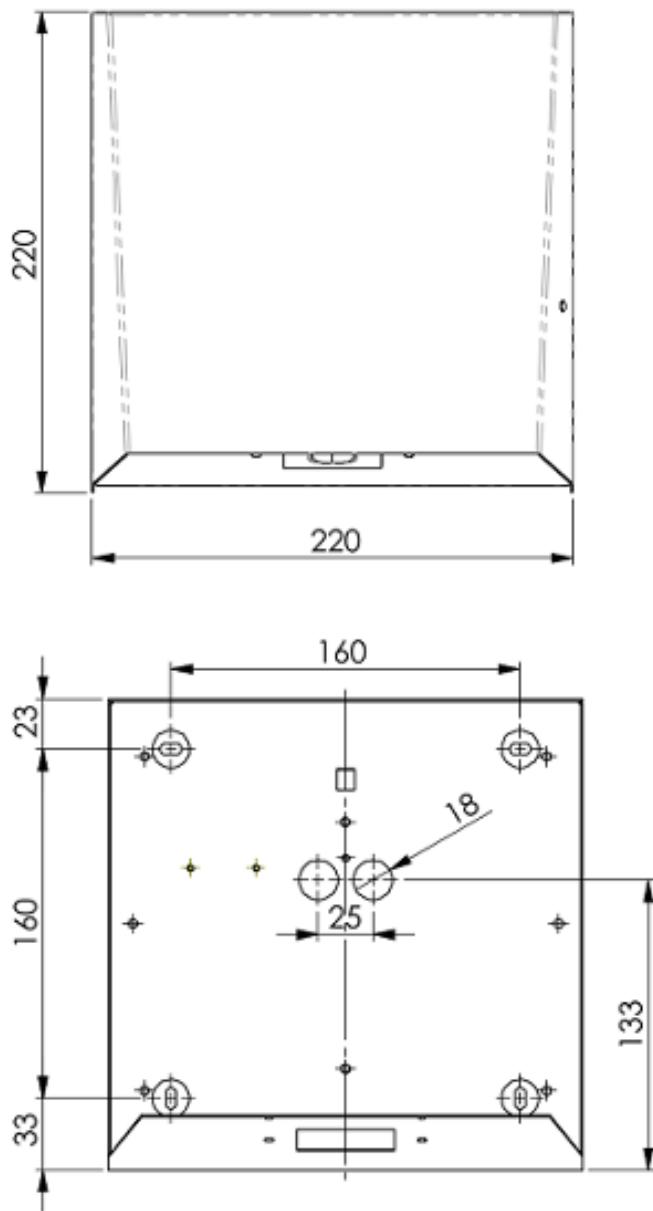

Maßzeichnung Box | dimensional drawing box

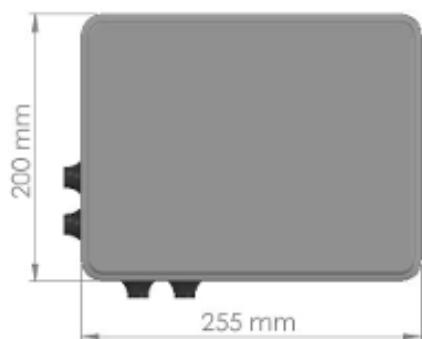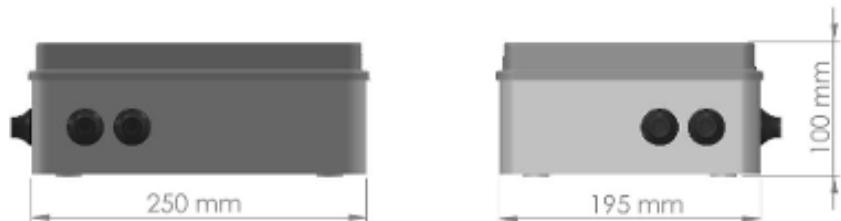

Bohrplan | drilling plan

