

Ringo Star-GX

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RGXSL-830H-D600-KA



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-GX. LED. Leuchte für Pendelmontage.
Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40mm Profilbreite.
Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein
direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White).
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre:
Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite,
rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig
hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-
Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Satin Silver. Dimmbar
DALI. DxHxB (rund). D=600mm. B=40mm. H=65mm.
Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für



Parallelmontage (Set). Pendellänge max 4000mm.
Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu
Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 4965lm.
42W. 4,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20.
Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02.
220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang
von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate
von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) =
50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH,
nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Ringo Star-GX

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RGXLSL-830H-D600-KA

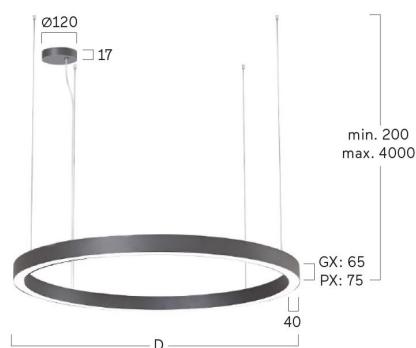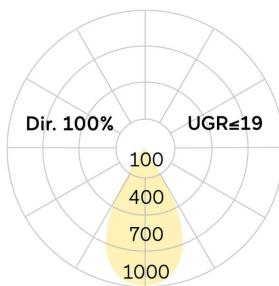

Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Ringo Star-GX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Silver
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	D=600mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=65mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	4965lm
Anschlussleistung	42W
Abhängung	Parallel-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 4000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	4,5kg

