

Artikeldatenblatt 1469

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1469
Artikel:	Illusquare CBS-T black
EAN:	4255637501932
Zolltarifnummer:	94054231
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 176-254V DC 50/60Hz
Schutztart:	IP40
Max. Leistung AC:	14,5VA
Max. Leistung DC:	7,35W
Nennleistung Leuchtmittel:	4W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Illusquare CBS-T black

Die Quadratur der Rundleuchte

Quadratische Sicherheitsleuchte in minimalistischem Design. Anschluss- und montagefreundliches Kunststoffgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017.

Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfundener, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K. Lampenlichtstrom 510 Lumen für besonders weite Montageabstände von bis zu 40m (abhängig von der Montagehöhe und Linse). Inklusive einfacher wechselbarer High-Tech-Linsen zur wahlweisen Flächen- oder Fluchtwegsausleuchtung. Optimierte Wärmemanagement durch spezielle Wärmeleitplatte am Leuchtmittel.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 150


Höhe (mm): 150

Tiefe (mm): 38,5


Nettogewicht (kg): 0,36



Maßzeichnung | dimensional drawing

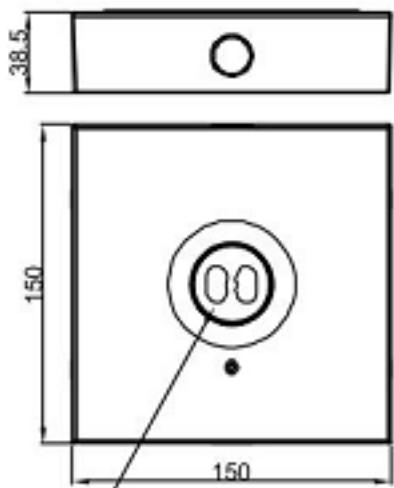

Asymmetrische Linse für
Rettungswege |
asymmetric lens for
escape routes

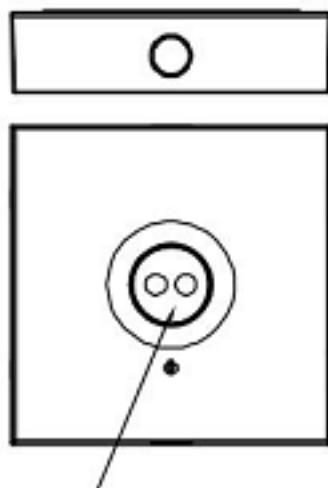

Symmetrische Linse für
Flächenausleuchtung |
symmetrical lens for area
illumination

