


# lightnet

## Matric-G3

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LG3LEL-840H-L1252-YA

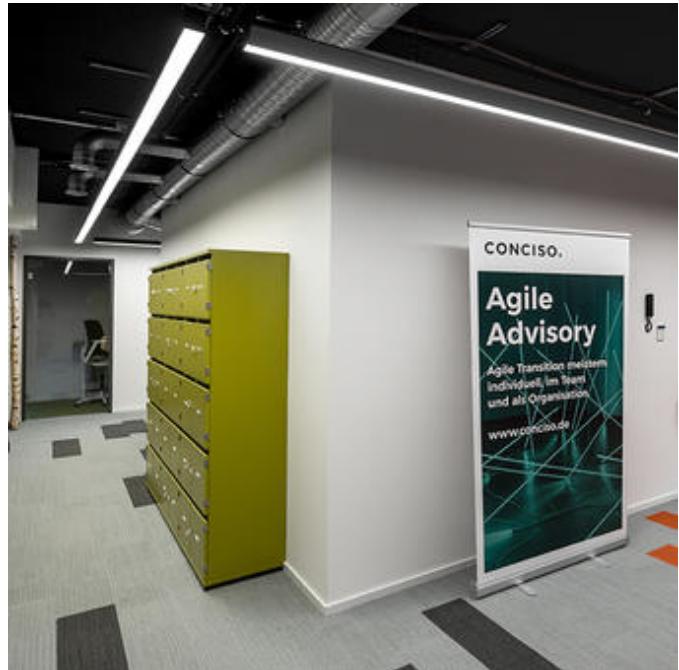

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-G3. LED. Lichtlinie für Pendelmontage.  
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.  
Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein  
direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White).  
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre:  
Präzisionslinsen mit Abblendraster. BAP-tauglich für Office-  
Anwendungen. Reflektor: Satin Silver. Dimmbar DALI. LxBxH  
(rechteckig). L=1252mm. B=55mm. H=75mm. Y-  
Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung (Set).  
Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent.



Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-  
Bestromung. 4500lm. 34W. 3,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA  
Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000  
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000  
Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre  
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015  
und 50001:2018 zertifiziert.

# lightnet

## Matric-G3

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LG3LEL-840H-L1252-YA

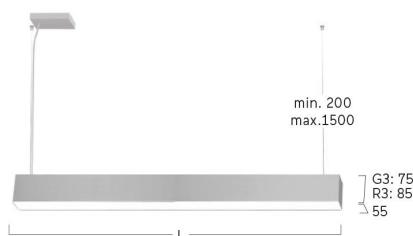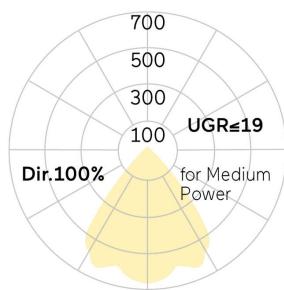

Kunde / Projekt:

Notiz:

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Produktname              | Matric-G3                                |
| Leuchtmittel             | LED                                      |
| Installationstyp         | Pendel-Lichtlinie                        |
| Oberfläche               | Silver Anodised                          |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                          |
| CCT                      | 4000K                                    |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                    |
| Optisches System         | Lens Louvre                              |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Satin Silver                  |
| Steuerung                | Dimmbar (DALI)                           |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=1252mm                                 |
| Breite B (mm)            | B=55mm                                   |
| Höhe H (mm)              | H=75mm                                   |
| Bestromung               | High-Power                               |
| Leuchtenlichtstrom       | 4500lm                                   |
| Anschlussleistung        | 34W                                      |
| Abhängung                | Y-Seilabh. (Set)                         |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 1500mm                   |
| Schutzart                | IP20                                     |
| Prüfzeichen              | ENEC                                     |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                   |
| LED-Lebensdauer          | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h               |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                             |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                            |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C           |
| Gewicht (kg)             | 3,8kg                                    |

