

## Artikeldatenblatt 1856

STAND 08/2023

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.:                     | 1856                          |
| Artikel:                      | Timeless XXL AT 3H-W          |
| EAN:                          | 4255637505350                 |
| Zolltarifnummer:              | 94056180                      |
| UN-Nummer:                    | 3481                          |
| Leuchtenart:                  | Einzelbatterie                |
| Montageart:                   | Wand                          |
| Prüfeinrichtung:              | Autotest                      |
| Autonomiezeit:                | 3h                            |
| Betriebsart:                  | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb |
| Erkennungsweite:              | 62 m                          |
| Eingangsspannung   -frequenz: | 230V AC   50/60Hz             |
| Schutzart:                    | IP43                          |
| Batterietyp:                  | LiFePO4                       |
| Max. Leistung AC:             | 15VA                          |
| Nennleistung Leuchtmittel:    | 6W                            |
| Umgebungstemperatur:          | +5°C ... +45°C                |
| Gehäusematerial:              | eloxiertes Aluminium          |



### Timeless XXL AT 3H-W

Passend zu jeder Zeit

Zeitlose Rettungszeichenleuchte mit sehr hoher Erkennungsweite, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung, die abgerundeten Ecken setzen ein optisches Highlight. Standardmäßig in IP43 erhältlich, auf Wunsch zu IP54 aufrüstbar.

Geeignet zur Wandmontage, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur einseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

### Abmessungen

Breite (mm): 650



Höhe (mm): 335

Tiefe (mm): 84

Nettogewicht (kg): 5,440



## Maßzeichnung | dimensional drawing

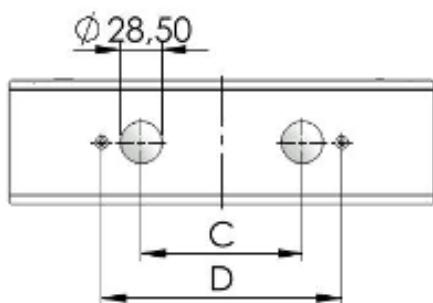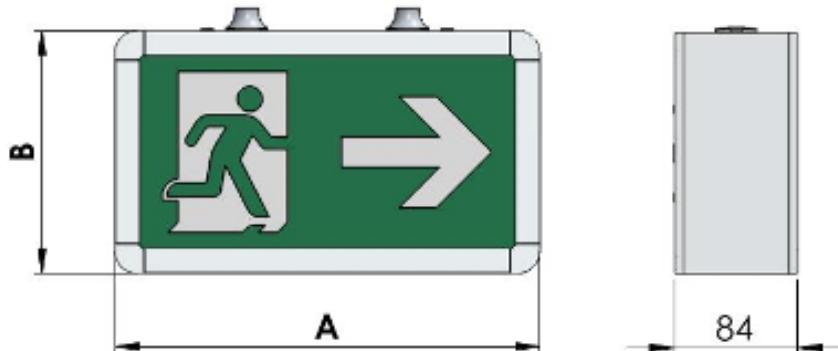

|              | A   | B   | C   | D   |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| Timeless M   | 260 | 130 | 110 | 164 |
| Timeless L   | 420 | 210 | 110 | 164 |
| Timeless XL  | 525 | 280 | 240 | 295 |
| Timeless XXL | 650 | 335 | 240 | 295 |

