

## DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2 DT8

## Artikelnummer\_DatenblattIN

EQ10127823 4015120127823



## Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 DT8 für Tunable White ESYLUX Satelliten LED-Leuchten
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber: 0.5 m schwarzes Kabel mit 5-poligem schwarz/blauem Stecker WIELAND GST
- Sekundärseitig am Treiber: 0.5 m blau markiertes Kabel (kaltweißer Kanal) und 0.5 m rot markiertes Kabel (warmweißer Kanal) mit RJ45 Steckern

## Technische Daten

## ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Betriebsgerät
Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard

Gewicht 200 g

Werkstoff PC + ABS

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C...+50 °C

Relative Luftfeuchte 5 – 85 %, nicht kondensierend

Farbe schwarz

## ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	II
Nennspannung	200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz
Ausgangsspannung	12 – 46 V DC
Einschaltstrom	3,7 A / 173 µs
Ausgangsstrom	700 mA
Leistungsaufnahme	34 W
Stromaufnahme	180 mA
Standby-Verbrauch	< 0,5 W

## BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Stecker
Steckverbinder	RJ45, WIELAND gesis CLASSIC GST 18i5
Anzahl der Kontakte	5
Länge der Anschlussleitung	0,5 m

## GEHÄUSE


Abmessungen	Länge 117 mm x Breite 46 mm x Höhe/Tiefe 29 mm
-------------	--

## DRIVER-SET TW 32W 700mA WIELAND GST DALI-2 DT8

### **Artikelnummer\_DatenblattIN**

EQ10127823 4015120127823

### **Maßzeichnung**

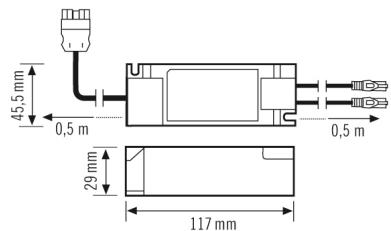

### **Ausführliche Produktbeschreibung**

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 DT8 für Tunable White ESYLUX Satelliten LED-Leuchten
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber: 0.5 m schwarzes Kabel mit 5-poligem schwarz/blauem Stecker WIELAND GST
- Sekundärseitig am Treiber: 0.5 m blau markiertes Kabel (kaltweißer Kanal) und 0.5 m rot markiertes Kabel (warmweißer Kanal) mit RJ45 Steckern