


BSC D40.50 SB50.300 V2A (105 160)

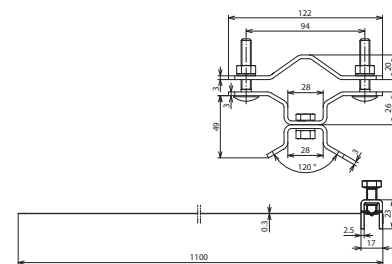

Maßbild BSC D40.50 SB50.300 V2A

Bei der Verwendung von zwei Befestigungsschellen ist die mechanische Festigkeit und die Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350 μ s) gegeben.

Typ	BSC D40.50 SB50.300 V2A
Art.-Nr.	105 160
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rohr Ø	50-300 mm
Klemmbereich Fangstange	40-50 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Abmessung Band (b x t)	25 x 0,3 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	 ^(*)
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten

Nettogewicht	506.200 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364113022
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.