


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.2455.0

Schutzleiterklemme WKFN 2,5 F/P/F-SL

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb

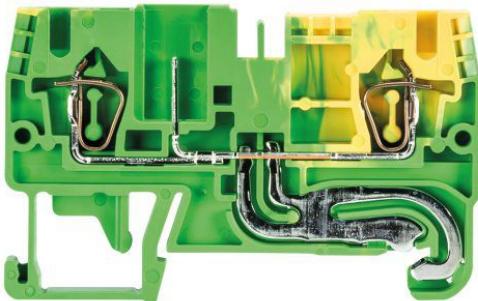

Art. Nr.	56.703.2455.0
EAN	4049088048746
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	60 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-12 AWG
Spannung UL	500 V
Strom Factory Wiring	20 A

Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	500 V
Strom CSA	20 A