


KKH 25 FS (772 322)

- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

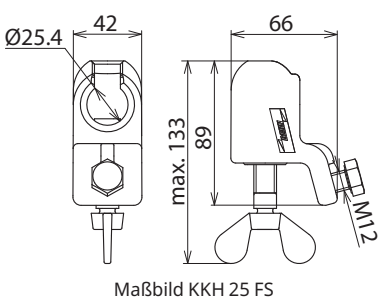

Maßbild KKH 25 FS

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ                                        | KKH 25 FS                       |
| Art.-Nr.                                   | 772 322                         |
| Norm                                       | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Für Kugelfestpunkt Ø                       | 25 mm                           |
| Temperaturbereich                          | -25 °C ... +55 °C               |
| Werkstoff Klemmkörper                      | Cu-Legierung/gal Sn             |
| Werkstoff Spindel                          | Cu-Legierung/gal Sn             |
| Werkstoff Druckstück                       | Cu-Legierung/gal Sn             |
| Verdrehungsschutz                          | PK1                             |
| Für Seilquerschnitt Cu                     | 16 ... 150 mm²                  |
| Werkstoff Flügelmutter                     | Cu-Legierung/gal Sn             |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s | 42,0 kA                         |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s   | 29,6 kA                         |
| Werkstoff Anschlusslasche                  | E-Cu/gal Sn                     |
| Werkstoff Frästeller                       | St, gehärtet/vernickelt         |
| Werkstoff Feder                            | Federstahl                      |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Stammdaten                             |               |
| Nettogewicht                           | 747.000 g/st  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364054455 |
| VPE                                    | 1 ST          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschließseile übereinstimmen!