

Befestigungsbinder 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller

Für Rundlöcher

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten in Verbindung mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie werden z. B. in der Automobilindustrie zur sicheren Führung von Leitungen eingesetzt.


Hauptmerkmale

- 2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert
- Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
- Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
- Teller schützt vor eindringendem Schmutz und Staub




Durch die verschiebbaren Fußteile sind diese Befestigungsbinder sehr flexibel einsetzbar.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

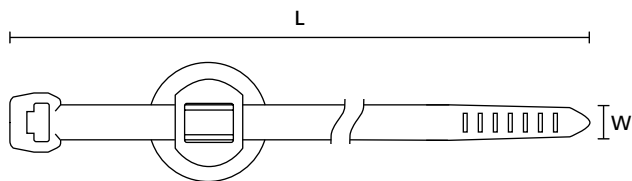

T50ROSSFT6.5

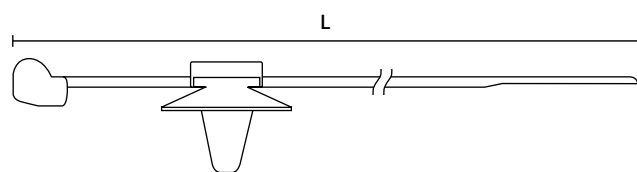

T50ROSSFT6.5-16-3

TYP	Zeichnung	Ø Befestigungsloch (FH)	Blechstärke	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Material	Farbe	Werkzeuge	Art.-Nr.
T50ROSSFT6.5-16-3		6,3 - 6,7	2,5 - 3,5	4,6	200,0	45,0	225	PA66HS PA66HIRHS	BK	1-2;4-7;25	150-37791
T50RSFT6.5 16-3		6,3 - 6,7	2,5 - 3,5	4,6	200,0	49,0	222	PA66HS PA66HIRHS	BK	1-2;4-7;25	150-37792
T50SOSSFT6.5-D16-2		6,3 - 6,7	1,5 - 2,2	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS PA66HIRHS	BK	1-2;4-7;25	150-93130
T50RSFT6.5D18		6,5 - 6,8	0,4 - 1,6	4,6	200,0	45,0	200	PA66HS PA66HIRHS	BK	1-2;4-7;25	150-37691
T50RSFT6.5		6,3 - 6,7	0,7 - 2,0	4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	BK	1-2;4-7;25	156-01697

Empfohlene Werkzeuge: 1=MK10-5B, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 25=EVOcut. Werkzeuginformationen? [Hier klicken!](#)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. N=Mindestschlaufenhaltekraft für Kabelbinder (Newton)