


Artikeldatenblatt 1575

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1575
Artikel:	Highlighter Square CBS-T SPOT
EAN:	4255637502984
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC/DC 50/60Hz
Schutztart:	IP40
Max. Leistung DC:	5,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	4W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Aluminium

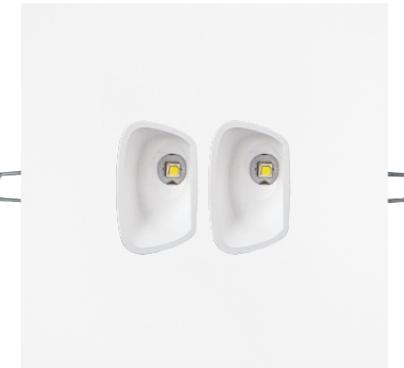

Highlighter Square CBS-T SPOT

Licht aus - Spot an!

Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau mit quadratischer Blende aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminiumprofil in Signalweiß, RAL 9003. Der Deckenausschnitt beträgt nur 68mm! Bestückt mit 2 Power-LEDs und Speziallinsen zur Beleuchtung von hervorzuhebenden Stellen, wie beispielsweise Brandmelder, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Einrichtungen, etc. mit 5 Lux vertikaler Beleuchtungsstärke.


Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Tiefe (mm): 33

Durchmesser (mm): 88

Maßzeichnung | dimensional drawing

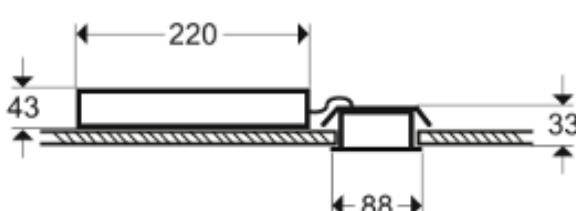

Deckenausschnitt Durchmesser |
ceiling cutout diameter: 68 mm

Freiraum Zwischendecke min. |
clearance suspended ceiling at
least: 190 mm

