
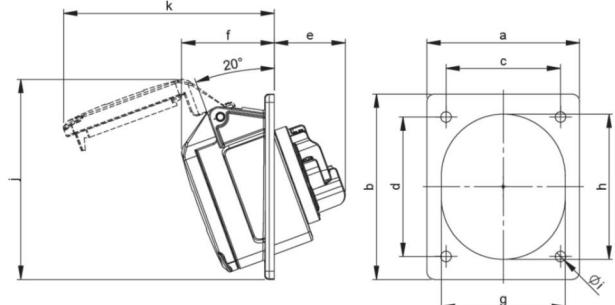


## PCE Datenblatt

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | 423-9  |
| Bezeichnung         | CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 3p 9h IP44/IP54  |
| Langbeschreibung    | CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 3p 9h IP44/IP54<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 380-415V~/50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlusstechnik: Schraubklemmen<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 80x97 mm / 60x73 mm<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399643897  |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Nettogewicht        | 0,166 kg   |
| Verpackungsmenge    | 10   |
| Mindestbestellmenge | 10   |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| ETIM 9.0                   | EC001317             |
| IEC-Stromstärke            | 32 A                 |
| Spannung nach EN 60309-2   | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl                    | 3                    |
| Uhrzeit-Stellung           | 9 h                  |
| Kennfarbe                  | rot                  |
| Schutzart (IP)             | IP44                 |
| Anschlusstechnik           | Schraubklemme        |
| Steckrichtung              | abgewinkelt          |
| Werkstoff                  | Kunststoff           |
| Kontaktmaterial            | CuZn                 |
| Oberflächenbehandlung      | unbehandelt          |
| Kontakte                   |                      |
| Flanschmaß vertikal        | 97 mm                |
| Bohrlochabstand vertikal   | 73 mm                |
| Flanschmaß horizontal      | 80 mm                |
| Bohrlochabstand horizontal | 60 mm                |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a                       | 80 mm                  |
| b                       | 97 mm                  |
| c                       | 60 mm                  |
| d                       | 73 mm                  |
| e                       | 48 mm                  |
| f                       | 54 mm                  |
| g                       | 65 mm                  |
| h                       | 75 mm                  |
| i                       | 5,5 mm                 |
| j                       | 105 mm                 |
| k                       | 119 mm                 |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr           | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                  |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm               |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C            |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C            |

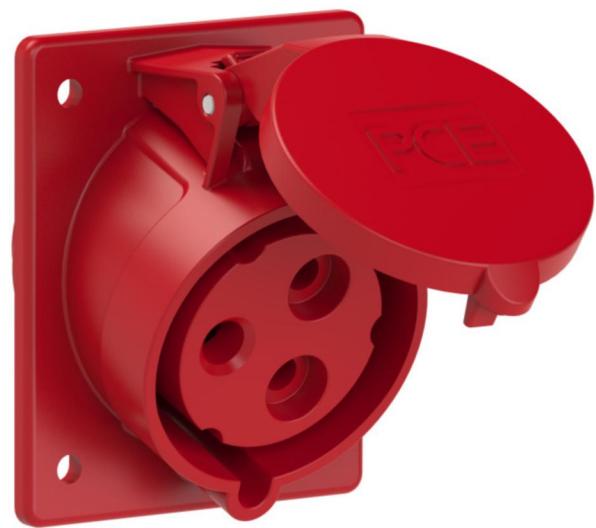

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=423-9>