

Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.5034.9

Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50L 50PB02

BST14i2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 5,0 m, 2-polig, Kodierung SELV, 3 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 0,5 mm², Kabeltyp L03VV-U

Art. Nr.	94.425.5034.9
EAN	4015573772458
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

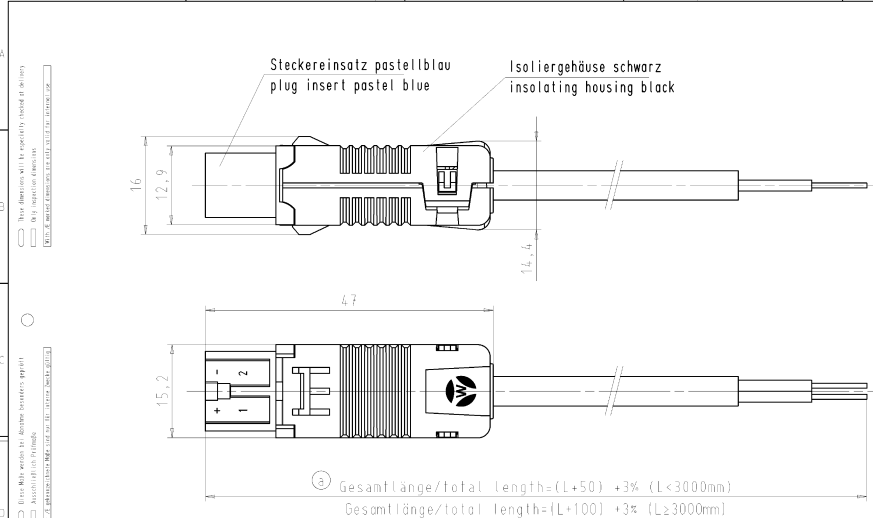
Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	abisoliert
Typ der Leitung	L03VV-U
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	4,8 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,761 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Steckereinsatz pastellblau
plug insert pastel blue

Isoliergehäuse schwarz
insulating housing black

16
12.9
14.4
4.7
15.2

③ Gesamtlänge/total length=(L+50)+3% (L<3000mm)
Gesamtlänge/total length=(L+100)+3% (L≥3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX34.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1034.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KF-S 50L 10PB02
U4.425.XX34.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1234.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KF-S 50L X12PB02

2 Pole/2 poles

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

Material/Material	2007	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
2:1	27.04.	Schnitt I.		94.425.1034.9 01K	a

wieland
Niederflur-Verbindungen

KONFEKT_LEITUNG
Nieder volt SUV - 5A 0,5 qmm - /ST
connection cable male-free and

00-FBR-09/916