

Artikeldatenblatt 1836

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1836
Artikel:	Profiler M CBS WA
EAN:	4255637505152
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wandausleger
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	23m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC/DC 50/60Hz
Schutzart:	IP40
Max. Leistung DC:	3,2W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,5W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Aluminiumprofil, pulverbeschichtet



Profiler M CBS WA

Aluminiumprofil mit Stil

Rettungszeichen-Scheibenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Weiße Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Pulverbeschichtung.

Die Leuchte ist zur Wandauslegermontage geeignet, etwaiges Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Sehr montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Klemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Abmessungen

Breite (mm): 265

Höhe (mm): 230


Tiefe (mm): 50

Nettogewicht (kg): 1,9





Maßzeichnung

2 Kableleinführungen

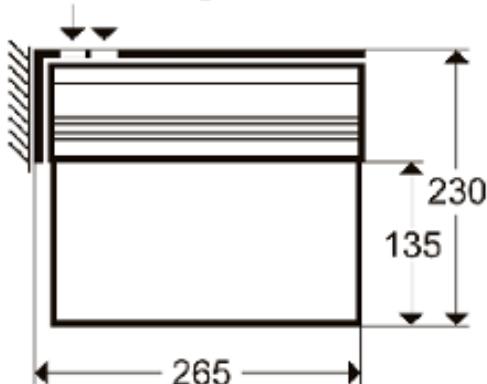

Wandseite des
Wandauslegers:

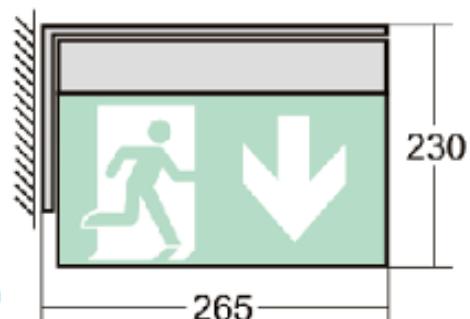

Legende:

- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5mm
- Kableleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19mm
- Befestigungslanglöcher 15,0 x 6,0mm

