




# LED LANGFELDLEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG

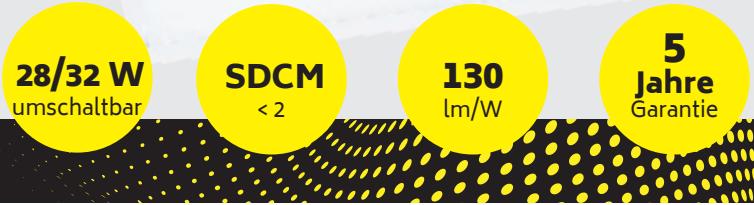

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



### Einbauleuchte


- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PMMA-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 130 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC-Kabel 1,5 mm<sup>2</sup>
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten	
Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-PL-1245-28-32-4K
EAN	
4260500911718	
Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	28 W / 32 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	38 V
Betriebs-Strom AC	120 mA / 140 mA
Betriebs-Strom DC	750 mA / 850 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	3.600 lm / 4.200 lm
Lumen / Watt	130 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 2
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	1.245 x 310 x 10 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	1.202 x 268 mm
Gewicht	3,6 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional



# LED LANGFELDLEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG

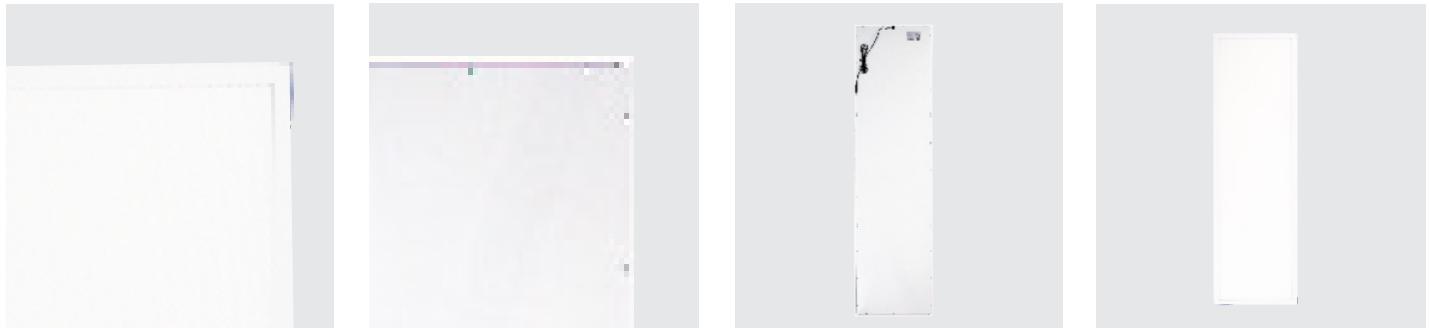

### Produktvarianten & - zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-PL-1245-28-32-4K	4260500911718	106,00
NX-PL-FRAME-1245-A	4260500910957	33,00
NX-PL-FRAME-1245-E	4260500910964	35,00
NX-SUSPENSION-1245	4260500911954	10,00
NX-PL-SPRINGS-NEW	4260500910896	7,40
NX-PL-EXT-3M	4260500911107	8,80
NX-DALI-ADD040	4260500912289	32,00

### Zusätzliche Produktinformation

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	19
B16	30
C10	27
C16	43

### Produktskizzen

