


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PSVV Verteiler Vollgummi

- Robustes Vollgummigehäuse mit Tragegriff, stapelbar
- Reiheneinbaugeräte, wie Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter unter aufklappbarem Deckel eingebaut
- Verschließbare Deckelklemme durch Schloss (nicht im Lieferumfang) zur Vermeidung von unerlaubtem Zugriff
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- Erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen
- Alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend
- Ausstattung (Ausgang) Klappdeckelsteckdosen:
 - 1 x CEE 32 A, 400 V~
 - 2 x CEE 16 A, 400 V~
 - 3 x Steckdose 230 V~
- Absicherung (ABB):
 - 1 x LS 16 A, 3-polig, C (für CEE 16 A, 400 V~)
 - 1 x LS 16 A, 1-polig, C (für Steckdosen 230 V~)
 - 1 x FI-Schalter 40 A, Typ A, 400 V~, 4-polig, 30 mA über alle Abgänge
- Eingang: CEE-Stecker 32 A, 400 V, 5-polig, 6 h mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5G 6,0 qmm in Schwarz
- Farbe der Dosen:
 - 3x blau (Schutzkontakt Klappdeckelsteckdose)
 - 3x rot (CEE 16A/32A Klappdeckeldosen)
- Stückgeprüft nach DGUV-V3 (früher BG-I 0608)

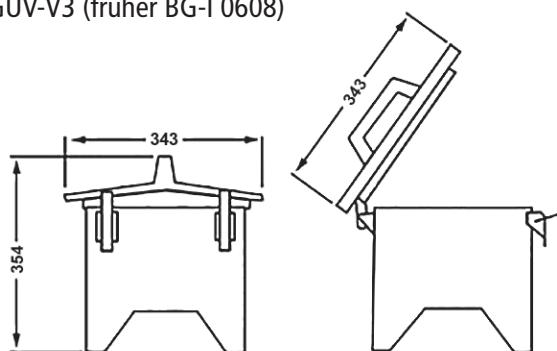

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Maße [LxBxH] mm
05106385	057123	PSVV	1	343 x 343 x 354