


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.1003.9

### Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 25E 10PB02

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 20 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

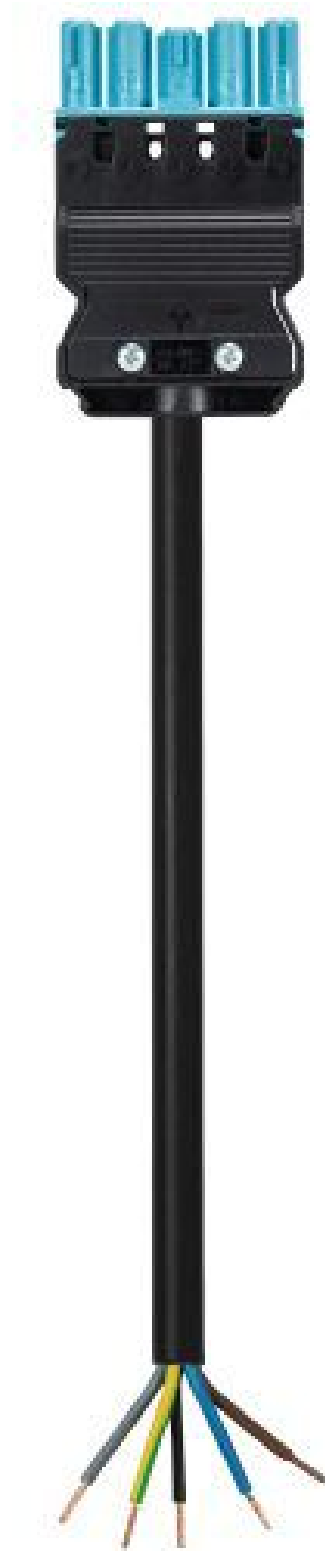

|          |               |
|----------|---------------|
| Art. Nr. | 92.258.1003.9 |
|----------|---------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4049644007293 |
| Bestelleinheit | 30 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 2                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | pastellblau                             |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE, D2, D1                        |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm²                          |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 35 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05VV-F                          |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 12,1 mm                          |
| Leitungsart                      | Buchse - freies Ende             |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | GST18I5 Buchse                   |
| Ausführung Seite 2               | freies Leitungsende              |

### Werkstoff

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt  |
| Halogenfrei                              | nein      |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 0,966 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 1 m |
|-------------|-----|