


EFK FL40 SKN (792 190)

- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

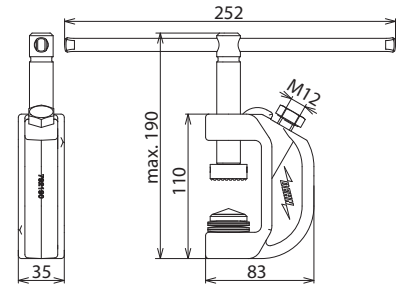

Maßbild EFK FL40 SKN

Frästeller, Tellerfedern und langer Schraubknebel für sichere Kontaktierung.

Typ	EFK FL40 SKN
Art.-Nr.	792 190
Klemmbereich	bis 40 mm
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkörper	GT/gal Zn
Werkstoff Spindel	Ms/gal Zn
Werkstoff Druckstück	Cu-Legierung/gal Sn bzw. St/gal Zn
Verdrehungsschutz	PK1
Für Seilquerschnitt Cu	16 ... 95 mm ²
Werkstoff Flügelmutter	Cu-Legierung/gal Sn
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	18,7 kA
Werkstoff Anschlusslasche	E-Cu/gal Sn
Werkstoff Frästeller	St, gehärtet/vernickelt
Werkstoff Feder	Federstahl
Stammdaten	
Nettogewicht	1.215 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364068315
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschließeile übereinstimmen!