



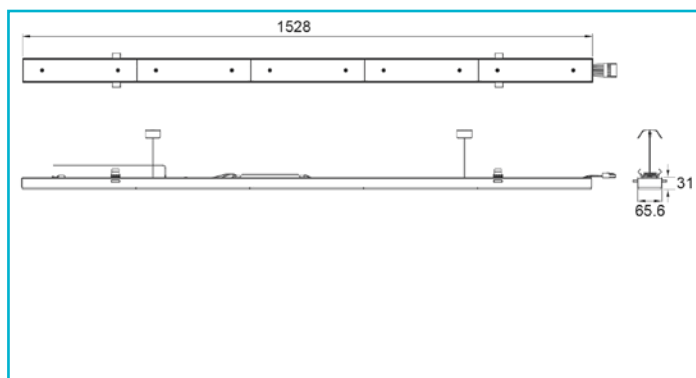

Gehäusefarbe	Aluminium	-25 bis 50 °C
Material	Weiß	-25 bis 85 °C
Lichtaustritt	PMMA	IP Schutzart IP 40
Halogenfrei	Ja	IK Schutzklasse IK04
Funktionen	Notstromfähig, Korridorfunktion DALI, Phasenschalter	Lebensdauer L70 / B50 130000 h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L80 / B10 72000 h
	70 W	Lebensdauer L80 / B50 85000 h
	0,3 W	Schaltzyklen 50000
	198-264 V/AC	70 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim	
	168-275 V/DC	
	186-250 V/DC	
EOFI	15 %	
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)	
Farbtemperatur	4000 K	
Farbkonsistenz	3 SDCM	
Farbwiedergabe (Ra)	80	
	12200 lm	
Lichtausbeute	174 lm/W	
Abstrahlwinkel	90 Grad	
UGR	25	
Lichtrichtung	Direkt	
	Unten	
Länge	1528 mm	
Breite	656 mm	
Höhe	310 mm	
Artikelgewicht	2050 g	

