



SAK BXT LR (920 395)

- Blitzstromtragfähig
- Niederimpedanter Flachleiter
- Nachsetzende Federklemme

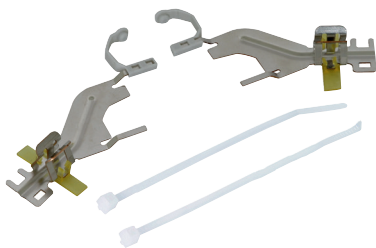

Prinzipschaltbild SAK BXT LR

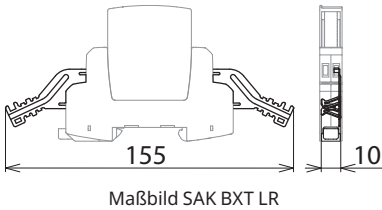

Zwei Federklemmen für die geschützte und ungeschützte Seite eines BLITZDUCTOR SP/XT/XTU zur dauerhaften, niederimpedanten Schirmkontaktierung einer geschirmten Signalleitung. Mit steckbarer Isolierkappe für die indirekte Schirmerdung (nur BXT), mit Kabelbindern und Isolierstreifen. Einsetzbar für die Typen BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ... (nur direkte Schirmerdung).

Typ	SAK BXT LR
Art.-Nr.	920 395
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs)	5 kA
Einsteckbar in	Klemmanschluss BXT BAS / BSP BAS 4
Klemmbereich	3-10 mm
Farbe	blank
Zubehör	Isolierkappen, Kabelbinder, Isolierstreifen

Stammdaten	
Nettogewicht	11.980 g/pak
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364118157
VPE	1 PAK

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.