

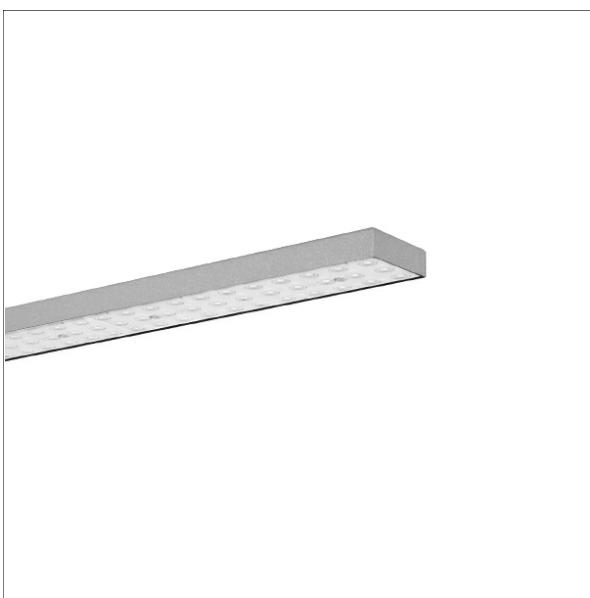


LUZ06-A 14.007.30

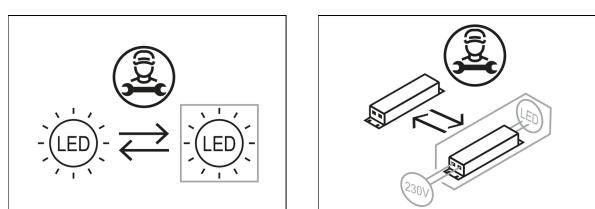

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	655296	4043544640642
silber	655297	4043544640659
weiß	655298	4043544640666

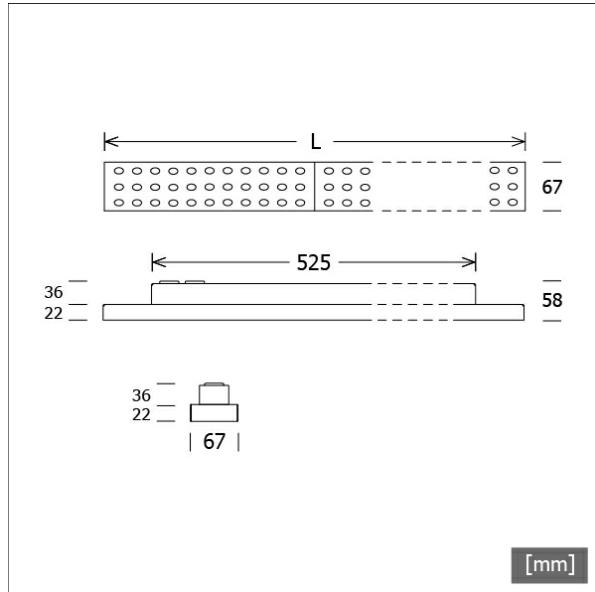

Beschreibung

- Linearleuchte für Anbaumontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff transparent hochglanz
- einfache Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 85 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	24.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3170 lm
Systemeffizienz	132.08 lm/W
Moduleffizienz	152.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	16.9/16.3 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1153 mm
Breite	67 mm
Höhe	58 mm
Nettogewicht	2.63 kg
Bruttogewicht	3.27 kg

LUZ06-A 14.007.30

LUZ06-A 14.007.30

LUZ Surface-Mounted (1xLED 24W 830/3000K 3170lm 60°)

— C0/C180 cd / 1000 lm ----- C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	749	749	749	749
15°	763	759	763	759
30°	546	535	546	535
45°	114	108	114	108
60°	30	20	30	20
75°	15	9	15	9
90°	4	1	4	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.11 4.08	263.7
6.0	8.22 8.15	65.9
9.0	12.33 12.23	29.3
12.0	16.44 16.31	16.5
15.0	20.56 20.39	10.5

η	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	16.3
CIE Flux Codes	85 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS