


SKIL-P 310.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667459	4043544767745
schwarz	667460	4043544767752
weiß	667461	4043544767769

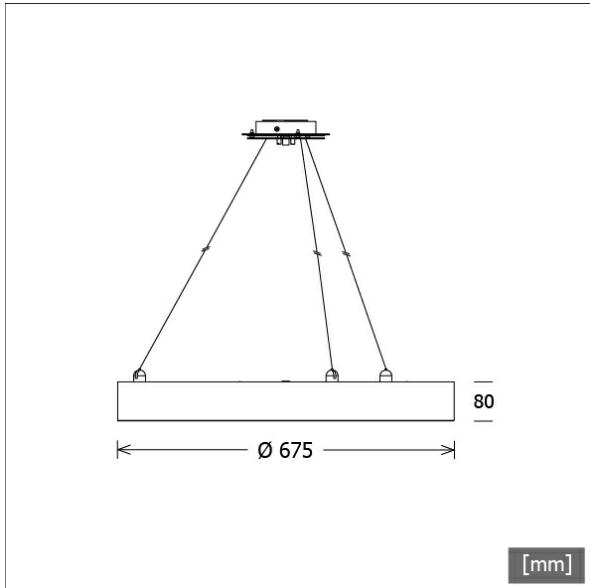

Beschreibung

- flache dimmbare Pendelleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design
- für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- Indirekt-Lichtanteil getrennt steuerbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse
- Acrylglasdiffusor opal
- höhenverstellbare Drahtseilabhangung 3-fach (Länge: 3000 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe aus Aluminium
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



2700 K



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	99.9 W
Leuchten-Lichtstrom	11340 lm
Systemeffizienz	113.51 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	21.3/21.3 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	675 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	10.82 kg
Bruttogewicht	12.10 kg

SKIL-P 310.840.1/DALI

SKIL-P 310.840.1/DALI

Skive Large | Pendel (1xLED 100W 840/4000K 11340lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	242	242	242	242
30°	209	209	209	209
60°	112	113	112	113
90°	1	1	1	1
120°	44	44	44	44
150°	89	89	89	89
180°	100	100	100	100
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 71% / ↑ 29%
System Power	100 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	47 79 96 71 100
Ra/CRI	>80

LTS