



LED converter 700 mA, DALI dimmable, (digital)
Artikel-Nr. 17783000

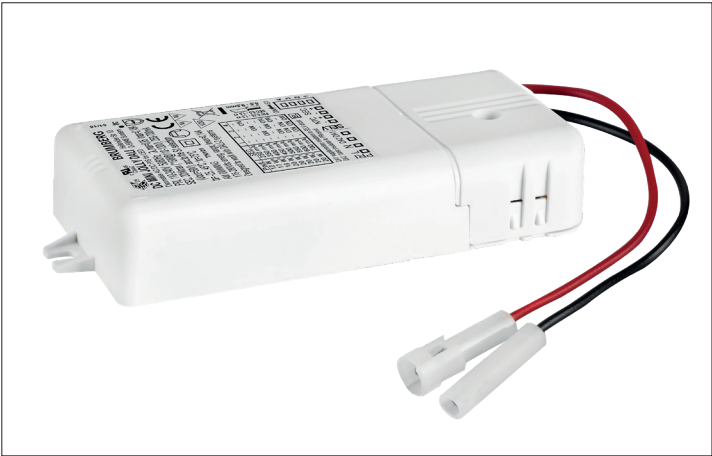

LED converter 700 mA, DALI dimmable, (digital), This converter is equipped with safety devices which protect it against over-voltage, short-circuit as well as thermal and electric overloads. The input and output terminals are suitable for cables with a cross-section of up to 0.75-1.5 mm². Material: Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Current: 700 mA, Voltage: 230V AC 50Hz , Power: 20W, Control: DALI-2 .

Artikel-Nr.	17783000
Stand:	06.12.2021 15:50

version	Plug&Play	scope of delivery	Plug&Play version with 110 mm
Power	2,1-20 W		P&P output cable
Current	700 mA	Voltage	230V AC 50Hz
Control	DALI-2	Current	700 mA
Material	Plastic	Circuit type	Series conduction
Enviroment temprature (ta)	-25 °C bis +45 °C	Degree of protection	IP20
Measure point (tc)	max. +75 °C	Protection class	II
Power	2,1 - 20 W	Voltage type	DC
Dimensions	L 110,5 x B 52 x H 22 mm	Length	110.5 mm
Input voltage	AC: 110-240 V, DC: 176 - 280 V	Width	52 mm
		Aufbauhöhe	22 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.