



Siedle Touch 10 Einbau
STE 10-01

210009831-01

Produktbeschreibung

Siedle Touch 10 Einbau für die Integration in die Fassade. Bedienpanel (25,7 cm / 10,1") für Türkommunikation und Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

Leistungsmerkmale:

- Sprachneutrale Bedienoberfläche, intuitiv bedienbar
- Individualisierbare Anzeige im Ruhezustand (z. B. beleuchtete Hausnummer)
- Informationsfeld, personalisierbar und bei Bedarf unterstützt durch Bilder (z. B. Firmenlogos, Öffnungszeiten, Lagepläne, etc.)
- Anzeige von Statusinformationen (Ruf, Sprechen, Tür geöffnet)
- Integriertes Codeschloss, wahlweise mit zufälliger Zahlenanordnung
- Rufen über Nummern tastatur
- Siedle Touch Einbau kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingebaut werden

Technische Daten

Betriebsspannung:

20–48 V DC

Betriebsstrom:

max. 700 mA (Stromaufnahme im Ruhezustand: 365 mA)
bei 30 V DC

Schutzart:

IP 65 (von vorne), IK 08

Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +55 °C

Ausschnitt (mm) B x H:

238 x 165 (bei waagerechtem Einbau)

Einbautiefe (mm):

55





Siedle Touch 10 Einbau
STE 10-01

210012665

Seite 2

Zeichnungen / Montage

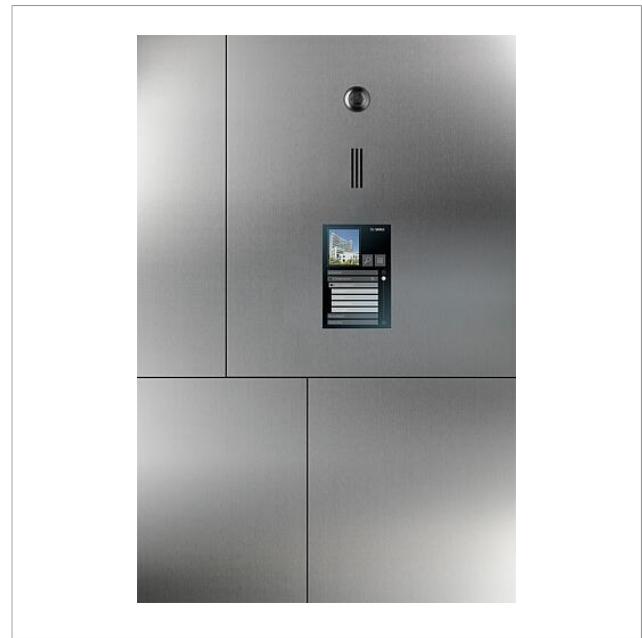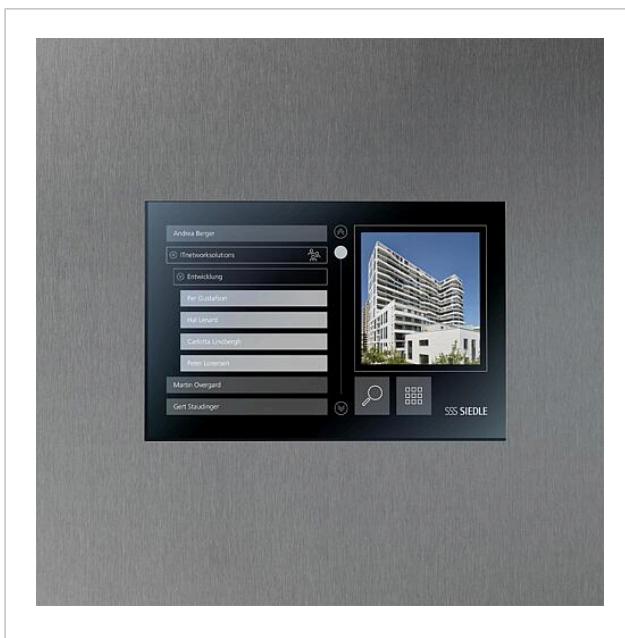



Siedle Touch 10 Einbau
STE 10-01

210012665

Seite 3

Weitere Dokumente

STE 10-01 Siedle Touch 10 Einbau

Produktinformation

1,2 MB [herunterladen](#)

Maßzeichnung

292 kB [herunterladen](#)

Maßzeichnung

16 kB [herunterladen](#)

ST 10-0

Konformitätserklärung

1,7 MB [herunterladen](#)

REACH RoHs Information

Zusatzinformation

525 kB [herunterladen](#)