

## Artikeldatenblatt 1427

STAND 08/2023

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.:                     | 1427                          |
| Artikel:                      | Metablade L CBS-T-W           |
| EAN:                          | 4255637501666                 |
| Zolltarifnummer:              | 94056180                      |
| Leuchtenart:                  | Zentralbatterie               |
| Montageart:                   | Wand                          |
| Prüfeinrichtung:              | CBS-T                         |
| Betriebsart:                  | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb |
| Erkennungsweite:              | 34 m                          |
| Eingangsspannung   -frequenz: | 230V AC   50/60Hz             |
| Schutzart:                    | IP32                          |
| Max. Leistung AC:             | 6,1VA                         |
| Max. Leistung DC:             | 2,9W                          |
| Nennleistung Leuchtmittel:    | 1,8W                          |
| Umgebungstemperatur:          | -5°C ... +50°C                |
| Gehäusematerial:              | verzinktes Stahlblech         |



### Metablade L CBS-T-W

#### Die Filigrane aus Stahl

Klare Kante und doch schnörkellose Eleganz. Das ist Metablade. Die Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design besticht durch ihr anschluss- und montagefreundliches, 2-teiliges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech in reinweiß, RAL 9010.

Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

#### Abmessungen

Breite (mm): 338


Höhe (mm): 249

Tiefe (mm): 53

Nettogewicht (kg): 2,079



Maßzeichnung | dimensional drawing

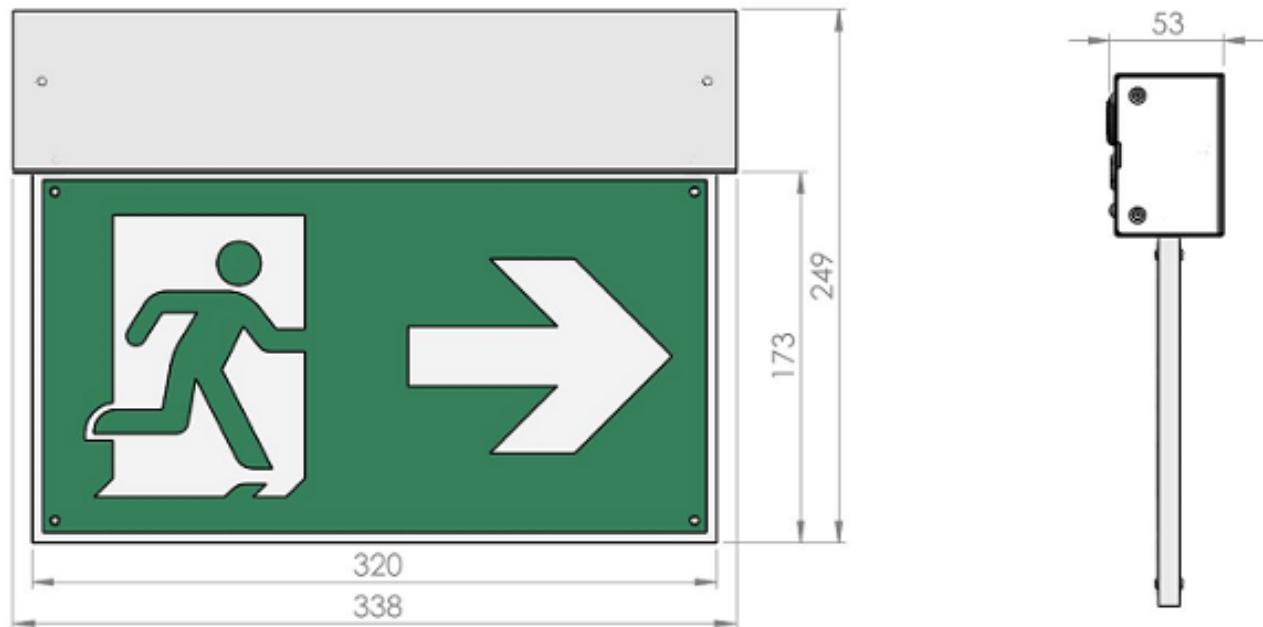

Bohrplan | drilling plan

