


**DG PCB PV I 500 FM (952 941)**

- Integration von DEHNguard Schutzmodulen in Leiterplatten von elektronischen/elektrischen Geräten
- Einfacher und flexibler Einsatz für alle Schaltungsvarianten
- Verwechslungssicher durch Kodierung in Unterteil und Schutzmodul



Abbildung unverbindlich

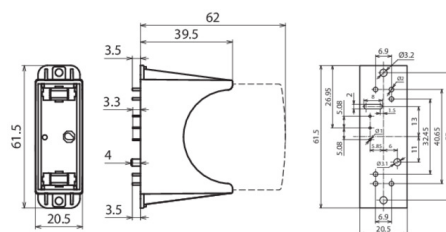

Maßbild DG PCB PV I 500 FM

Einpoliger Sockel mit erhöhten Luft- und Kriechstrecken zwischen Leistungskontakten und Fernmeldekontakt. Zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module, mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).

| Typ<br>Art.-Nr.                             | DG PCB PV I 500 FM<br>952 941         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zugehöriges Schutzmodul                     | DG MOD PV 500 (Art.-Nr. 952 041)      |
| Höchste Dauerspannung DC (Modul)            | 500 V                                 |
| Betriebstemperaturbereich (T <sub>U</sub> ) | -40 °C ... +80 °C                     |
| Montage auf                                 | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
| Gehäusewerkstoff                            | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0     |
| Schutzart                                   | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul)    |
| FM-Kontakte / Kontaktform                   | Wechsler                              |
| Schaltleistung AC                           | 125 V / 0,1 A                         |
| Schaltleistung DC                           | 42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A  |
| Löttemperatur FM                            | max. 260 °C / 5 sec.                  |
| Gewicht                                     | 18 g                                  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)      | 85366930                              |
| GTIN (EAN)                                  | 4013364228177                         |
| VPE                                         | 72 Stk.                               |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.