

## Artikeldatenblatt 1694

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1694
<b>Artikel:</b>	Titan Recessed AT 3H PRO
<b>EAN:</b>	4255637504179
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Deckeneinbau
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Autotest
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   50/60Hz
<b>Schutzzart:</b>	IP65
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	15VA
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	6W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	verzinktes Stahlblech



### Titan Recessed AT 3H PRO

Raue Umgebung? Ja, bitte!

Sicherheitsleuchte zum Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen. Das stabile Deckeneinbaugehäuse aus verzinktem Stahlblech, aufwendig pulverbeschichtet in Weißaluminium (RAL 9006), eignet sich durch das schlagfeste Gehäuse (IK10), sowie die hohe Schutzzart (IP65), zum Einsatz in Sporthallen und auch im Bereich der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842). Symmetrische Linse zur gleichmäßigen Lichtverteilung, damit ideal zur Ausleuchtung von Flächen geeignet. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

In der PRO Ausführung mit besonders leistungsstarker LED für die Montage an hohen Decken.


### Abmessungen

Breite (mm): 250  
 Höhe (mm): 250  
 Tiefe (mm): 85  
 Nettogewicht (kg): 2,823



**Maßzeichnung | dimensional drawing**

Aufbaumontage | surface mounting

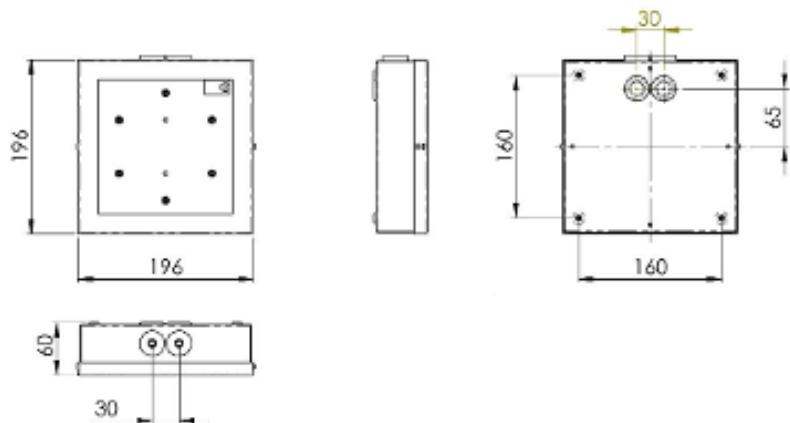

Einbaumontage | recessed mounting

