


## s. connecteur tableau incliné - plastron 85x85, fixation 70x70

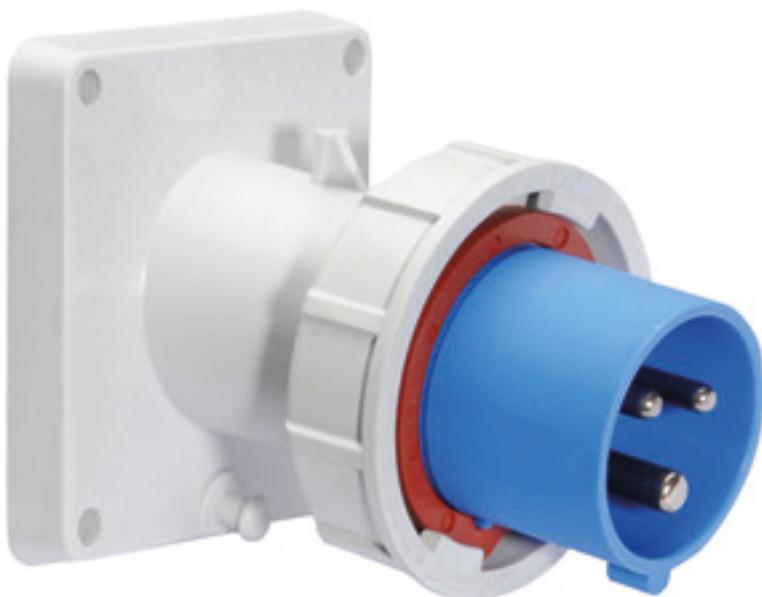

<b>Description de l'article</b>	
Référence	2783
EAN	4024941027830
Groupe de produits	socle de connecteur tableau Quick-Connect TE incliné
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

**Description de l'article**


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	95mm
Largeur de l'appareil en mm	85mm
Profondeur de l'appareil en mm	103mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	85mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

L'inclinaison est de 10°

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.173 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941027830
Longueur	103 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	95 mm
Poids	0,174 kg
Volume	831,725 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941819039
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	1,882 kg
Volume	8 750 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 22