
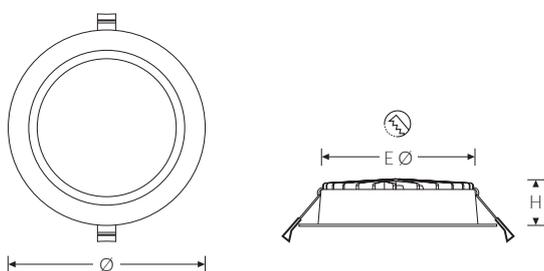


ARO-25WWSCW1 2750lm 25W | Artikelnummer 66086495



LED Einbau-Downlight. Umschaltbare Lichtfarbe, 3000K, 4000K oder 5700K. Farbenwechsel durch einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte. Je nach Bereich und Einsatzgebiet kann zwischen warmweiss, neutralweiss und tageslichtweiss gewählt werden. Frontseite IP54 (Raumseitig, Deckenseitig IP20). Flache Bauweise, geringe Einbautiefe. Breite 90° Lichtverteilung. Sofortstart. Inklusive externem LED Treiber.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckeneinbau
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen



Technische Daten

Artikelnummer	66086495
Bestellbezeichnung	Downlight-LED ARO
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	25 W
Lichtausbeute max. Bestromung	110 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	2750 lm
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	5
Nennlebensdauer	45000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B20
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) prismatisch
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß

ARO-25WWSCW1 2750lm 25W | Artikelnummer 66086495

Technische Daten	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	45 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP54
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	228 mm
Höhe (H)	45 mm
Deckenausschnitt - Durchmesser	200 mm
Einbautiefe	50 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,1 Kg
Nettogewicht	0,96 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

ARO-25WWSCW1 2750lm 25W | Artikelnummer 66086495

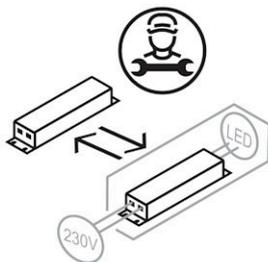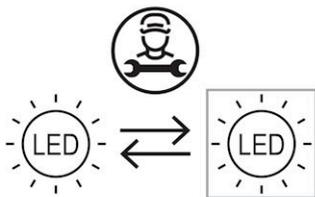

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettngang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de