

Artikeldatenblatt 1453

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1453
Artikel:	Integra CBS-T A
EAN:	4255637501796
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC / DC 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	4,3W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Lichtstrom Netzbetrieb:	295lm
Lichtstrom Notbetrieb:	295lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Metall
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Integra CBS-T A

Einfach in Ihre Decke integrierbar

Mittels des kleinen und unauffälligen Einbaugeschäuses aus Metall, im zweckmäßigen Design mit runder Blende, lässt sich die Leuchte mühelos in Ihre Decke integrieren. Das Leuchtmittel (LED) ist in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe spezifiziert. Inklusive High-Tech-Linse zur optimalen Fluchtwegsausleuchtung (asymmetrisch) bei Deckenhöhen bis zu 7m. Durch ein optimiertes Wärmemanagement wird die Leuchte auch bei erhöhter Beanspruchung erstaunlich "cool" bleiben. Der Einbau kann in einen runden Deckenausschnitt von nur 64mm Durchmesser erfolgen (min. 200mm Zwischenraumhöhe). Die Montage erfolgt mit bewährtem Spannfeder-System. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.


Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).

Abmessungen


Tiefe (mm): 48
Durchmesser (mm): 80
Nettogewicht (kg): 0,545



Maßzeichnung | Dimensional drawing
 Alle Varianten | all versions

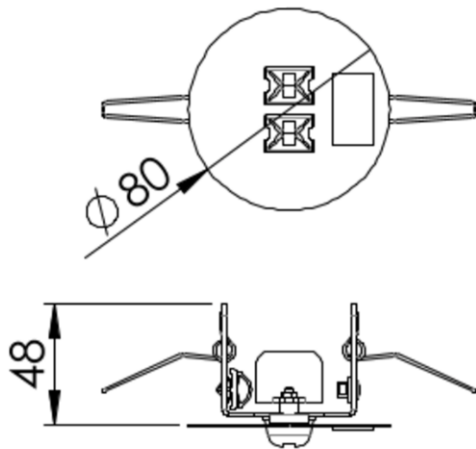

CBS-T | CBS-T Pro

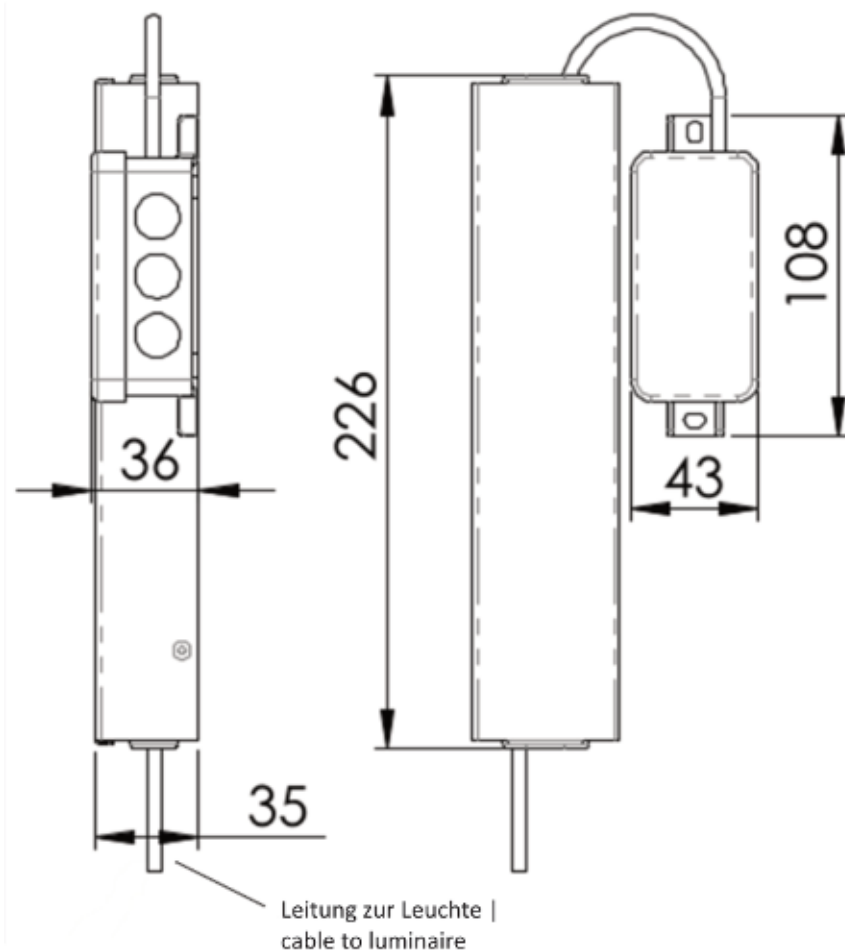

AT Pro | DLI Pro | CBS-T | CBS-T Pro

