



**Art.-Nr: KLU418SC**

**Rettungszeichenleuchte**

**Universal, SelfControl (SC), 8 h, 34 m, IP43, Kunststoff, weiß**

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.

Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichen Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KLU418SC](http://www.rp-group.com/de/item/KLU418SC)







## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Leistung max.	2,6 W
Leistung DS	1,7 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	78 mm
Breite	390 mm
Höhe	220 mm
Gewicht	1.29
Gewicht inkl. Verpackung	1.45
Lichtstrom Netz	60 lm
Lichtstrom Not	60 lm
EAN	4262483022757

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

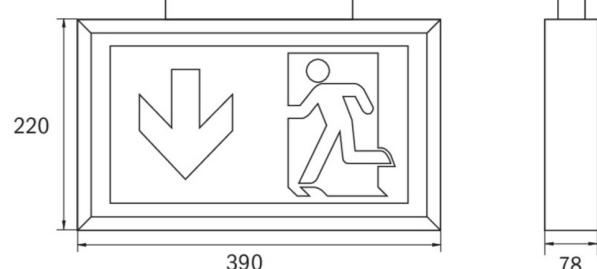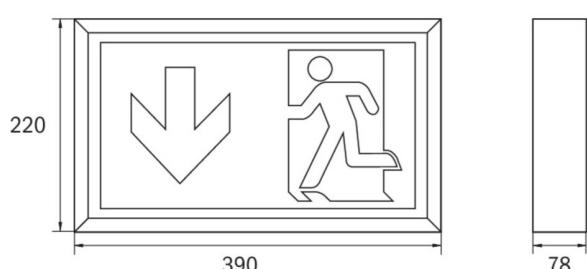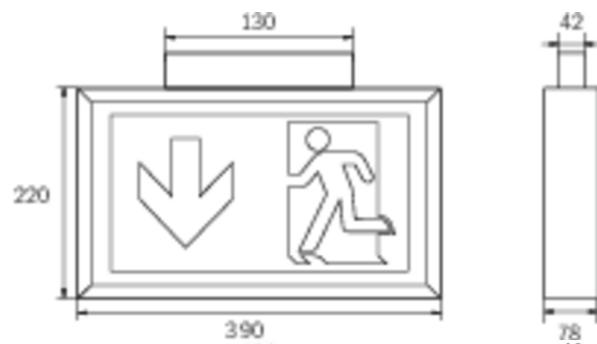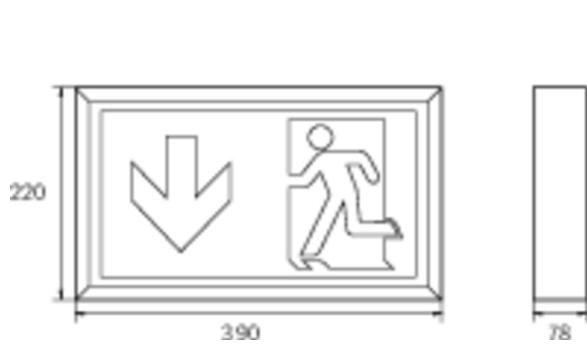

### ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung  
BALL2 - Ballschutzkorb  
2PW-EB - Pendel  
2DW-EB -

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.