

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.8003.3

Konfektionierte Leitung GST18i3K1B- 25E 80GR01

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge
 8,0 m, 3-polig, Kodierung USV 250 V, 20 A, Kodierfarbe
 kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
 Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.8003.3
EAN	4015573681002
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

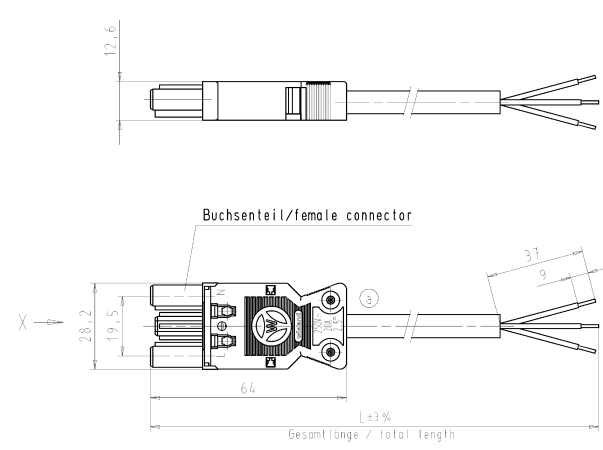
Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,654 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----





Technische Zeichnung



Buchenteil/female connector

Gesamtlänge / total length $L \pm 3\%$

Kabel/cabel H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.238.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25 10SW
U2.238.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1B- 25 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068 <small>(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)</small>		Status: <input type="checkbox"/> Standard and <input type="checkbox"/> Derivation (see sect. 08-700-05.03) not permitted. <small>(Content with Wieland document 08-700-05.03 list of prohibited / derived tolerances shall not be derived.)</small>	
Präzisionsnachtoleranz / General tolerance	00 - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen / 01 - Drawing, no numerical dimensions allowed	1. Verwendung / First use	Blatt: () von: () Sheet: () of: ()
Werkstoff/Material	2006: Kupferblech / Material: Copper sheet	Name:	Zeichnung Nr./Drawing No.
Maßstab/Scale	01: 1:1 / Scale: 1:1	Name:	92.238.0203.1 01K index
Datum / Date	14.11.2022 / Date: 14.11.2022	Hersteller/Manufacturer:	Made in mm/Dimensions are in mm
Änderung/Revision	01 / Revision: 01	Typ:	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG Buchse/female-frees end/free end (Impression K1) 250V AC 20A 2,5qmm

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog