




ClickLUX ROCKET


90EM, mit Einzelbatterie 3h



LICHTVERTEILUNGSKURVE

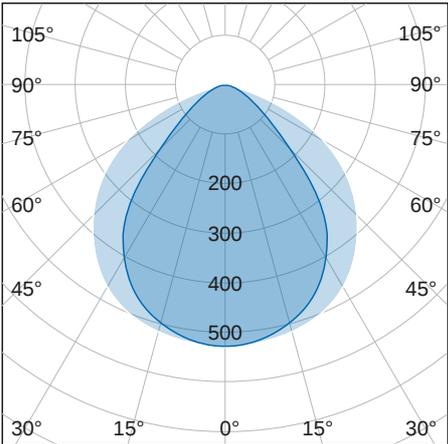

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	4.000 5.000 6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	20,4 [100 %] 19,4 [75 %] 18,2 [50 %]
UGR Längs	26,4 [100 %] 25,4 [75 %] 24,2 [50 %]

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm ²
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX ROCKET 90EM, mit Einzelbatterie 3h

Artikelnummer	722095220093
EAN-Code	4260374015024

ZUBEHÖR

ClickLUX ROCKET Leermodul 1m	721000110075
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m	722000110159
ClickLUX ROCKET Leermodul 1m (Kunststoff)	721021110139
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m (Kunststoff)	722021110146
ClickLUX ROCKET Anschlussset	724785020020
ClickLUX ROCKET Kettenabhängiger	724784040022
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Seilabhängung 1 x 5 m	724786050030

LEISTUNG

Lichtausbeute	151 lm/W
Systemleistung	76 W
Leuchtenlichtstrom	11.500 lm
Dimmbar	Schiebeschalter DALI

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP54
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	0 bis +50°C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

LIEFERUMFANG

inkl. 1x Abhänger für Decken- oder Seilmontage

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	2.000 x 67 x 47 (84) mm
Gewicht	3,3 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172.
Mit eingebauter Einzelbatterie und integriertem Selbsttest.
Nennbetriebsdauer: 3 h | Akkutyp: LiFePo4 |
Umschaltzeit: 0,5 s.
Im Notbetrieb 450 lm bei 3 W.