

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020




Artikel-Nr.: MT76784

Einbau-Downlight (inkl.Treiber)

MEGATRON PRO FILA DALI LED Einbau-Downlight
Reflektor

EAN-Code: 4020856767847

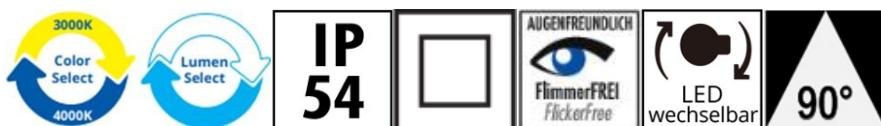

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L80B10)	50.000 h
Schaltzyklen	N/A
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Bohrlochdurchmesser	200 mm
Höhe	98 mm
Breite	225 mm
Tiefe	225 mm
Gewicht	550 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	22,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme	22,5 W
Verschiebungsfaktor	N/A
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	integrierte SMD-LED
Lichtausbeute	120 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	3000 K/4000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (3000K)	N/A
Lumen Lichtquelle (4000K)	N/A
Lumen umgeb. Prod. (3000K)	N/A
Lumen umgeb. Prod. (4000K)	2700 lm
Spitzenlichtstärke (cd)	N/A
Abstrahlwinkel	90°
Farbkonsistenz SDCM	N/A

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Mit LED-Modul

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>


Schutzart

IP54


Schutzklasse

Klasse 2


Abmessungsskizze

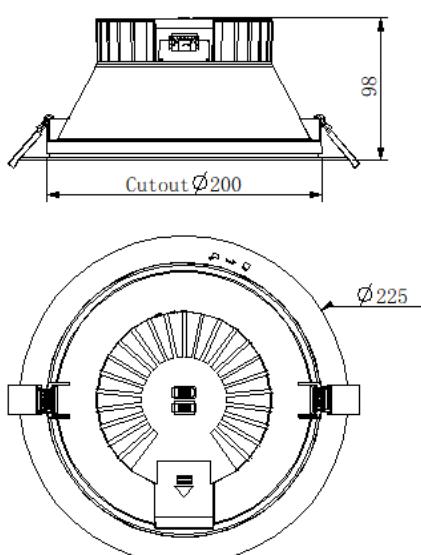

Farbspektrum

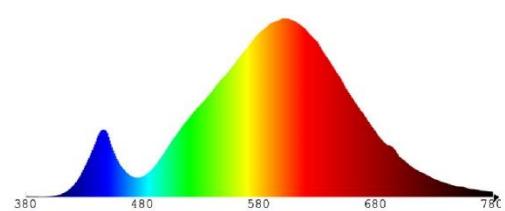

CCT - 3000K

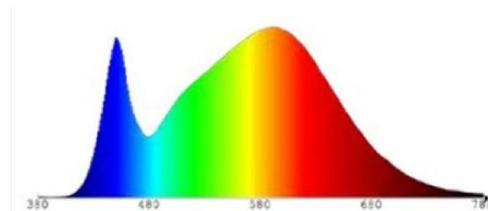

CCT - 4000K

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 19. März 2024, 12:00

www.megatron-licht.eu

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2