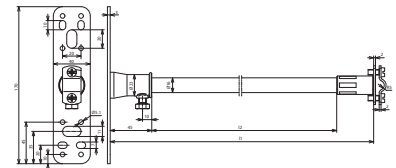


DIDH 7.10 690 BP V2A GFK (106 100)


Maßbild DIDH 7.10 690 BP V2A GFK

Feste Leitungsführung.

Typ	DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
Art.-Nr.	106 100
Leitungshalter Aufnahme Rd	7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Länge (l1)	690 mm
Isolierstrecke (l2)	605 mm
Befestigung	[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Werkstoff Platte	NIRO
Anwendungshinweis	zum isolierten Befestigen von Leitungen
Durchmesser Ø Distanzstück	16 mm
Farbe Distanzstück	lichtgrau (RAL 7035) ●
Leitungsführung	fest
Stangen- / Leitungshalter	Zweischrauben-Überleger
Werkstoff Distanzstück	GFK
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Werkstoff Befestigungsbuchse	ZG
Ausführung	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten

Nettogewicht	544.800 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364092907
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ausführung mit anderen Längen der Distanzstäbe auf Anfrage.