

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 460x180



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	15047
EAN	4024941150477
Produktgruppe	Wandsteckdose abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontaktkontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	503mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	192mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Eine Tragschiene für 8 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsdeckel vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen

Logistikdaten

Einzelgewicht	2,89 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150477
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,352 kg
Volumen	26.400 ccm

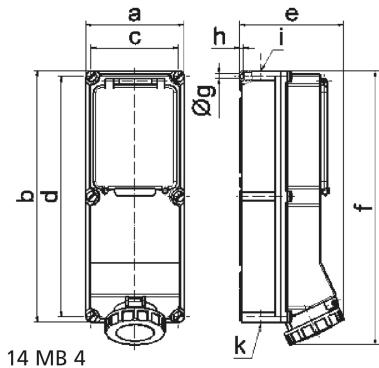

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 4	125 5
a	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
e	191,0	191,0	191,0	210,0	210,0
f	500,0	500,0	500,0	512,0	512,0
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50