




# LUZ-D32 110.830.60/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 658640        | 4043544778390 |
| schwarz | 658641        | 4043544778406 |
| weiß    | 658642        | 4043544778413 |

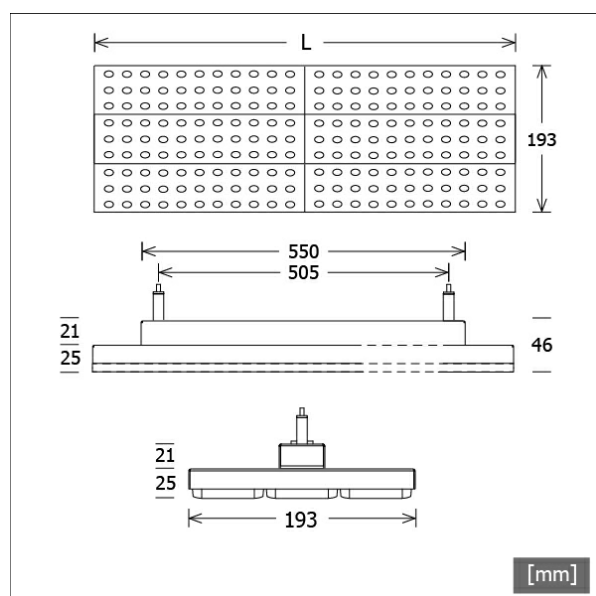

## Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Deckenmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS-Kunststoff
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 3000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 64.8 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 9710 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 149.84 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 160.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤25                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 60°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz                                       |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 587 mm  |
| Breite        | 193 mm  |
| Höhe          | 46 mm   |
| Nettogewicht  | 3.66 kg |
| Bruttogewicht | 4.25 kg |

# LUZ-D32 110.830.60/DALI

## LUZ-D32 110.830.60/DALI

LUZ | Pendant (1xLED 65W 830/3000K 9710lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 807 | 807 | 807  | 807  |
| 15°          | 895 | 868 | 895  | 868  |
| 30°          | 347 | 388 | 347  | 388  |
| 45°          | 115 | 125 | 115  | 125  |
| 60°          | 55  | 55  | 55   | 55   |
| 75°          | 32  | 28  | 32   | 28   |
| 90°          | 5   | 2   | 5    | 2    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] |                | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|----------------|------------------|
|            | C0-C180 Plane  | C90-C270 Plane |                  |
| 3.0        | 3.08           | 3.22           | 870.8            |
| 6.0        | 6.16           | 6.44           | 217.7            |
| 9.0        | 9.24           | 9.65           | 96.8             |
| 12.0       | 12.32          | 12.87          | 54.4             |
| 15.0       | 15.40          | 16.09          | 34.8             |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 149 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 65 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 22.7            |
| UGR C90/C270       | 22.5            |
| CIE Flux Codes     | 76 90 97 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS