


LUNS 302.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665725	4043544750389
schwarz	665726	4043544750396
weiß	665727	4043544750402

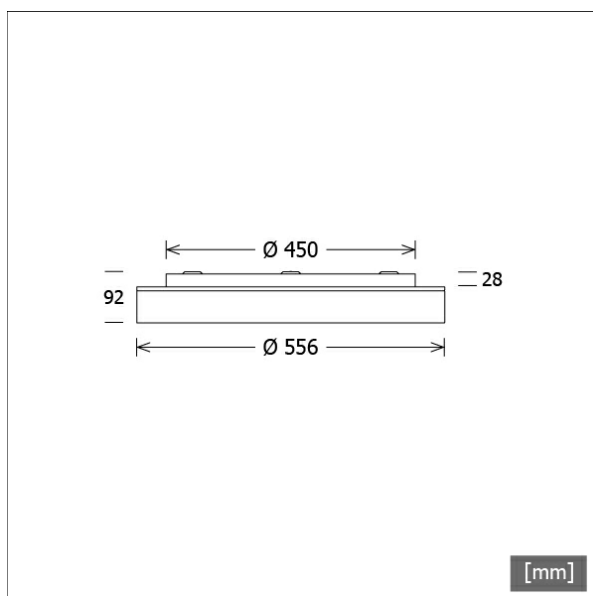

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	20.6 W
Leuchten-Lichtstrom	2450 lm
Systemeffizienz	118.93 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.1/20.1 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	556 mm
Höhe	92 mm
Nettogewicht	8.04 kg
Bruttogewicht	8.94 kg

LUNS 302.840.1/DALI

LUNS 302.840.1/DALI

Lunata Small (1xLED 21W 840/4000K 2450lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	332	332	332	332
15°	320	319	320	319
30°	283	281	283	281
45°	225	224	225	224
60°	149	149	149	149
75°	63	63	63	63
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.19 9.16	90.4	
6.0	18.38 18.32	22.6	
9.0	27.57 27.47	10.0	
12.0	36.75 36.63	5.6	
15.0	45.94 45.79	3.6	

η	LED
Efficiency	117 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	47 79 96 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/1500 DIM
 Drahtseil-Set 4-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 72/3000 DIM
 Drahtseil-Set 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)