


## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040VASFPKG

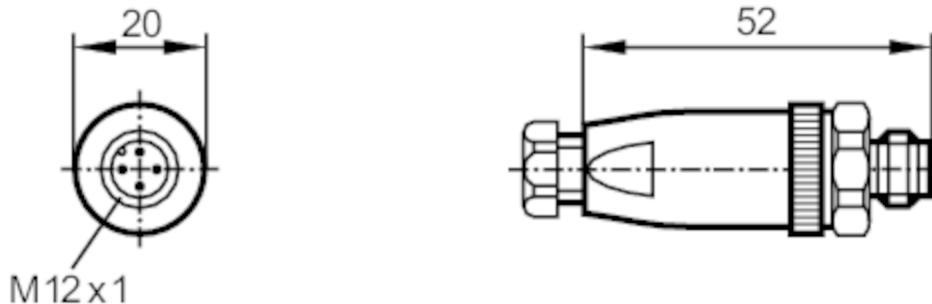

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...55 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4; (...40 °C)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...85

Schutzart

IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht

[g]

23

Abmessungen

[mm]

20 x 20 x 52

Werkstoffe

PA

Werkstoff Überwurfmutter

1.4571 (Edelstahl / 316Ti)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040VASFPKG



### Anschluss

