


LED-Wandanbauleuchte, IP54
Artikel-Nr. 10046253

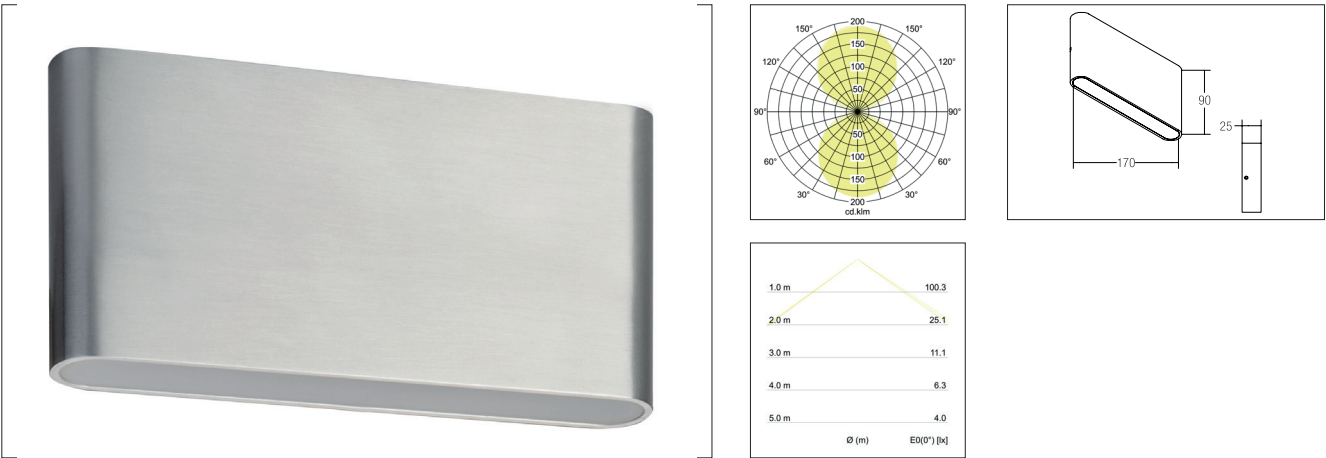

LED-Wandanbauleuchte, IP54, alu matt, sonstige. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10.8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 530lm, Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	10046253
Stand:	18.06.2021 21:37

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	aluminium
Länge	90 mm
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk
Material	Aluminium / Acryl
Leistung	2 x 5,4 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	530 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Länge	90 mm
Breite	170 mm
Höhe	25 mm
Maße	L x B x H: 90 x 170 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.