

Aufbaugerätestecker - ohne Verschlusshaube



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	26055
EAN	4024941260558
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker Quick-Connect TE
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung


Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	139mm
Geräte-Breite	100mm
Geräte-Tiefe	101mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	90mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	45mm
Bohrlochabstand horizontal in	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.295 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten

EAN	4024941260558
Länge	101 mm
Breite	100 mm
Höhe	139 mm
Gewicht	0.296 kg
Volumen	1'403.9 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941823074
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.156 kg
Volumen	13'588.4 ccm

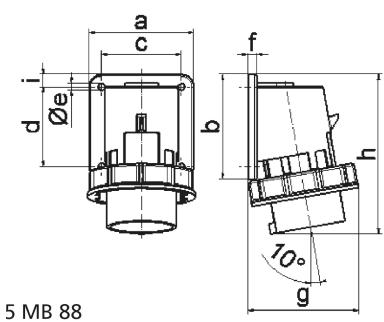

Ampere Polzahl	16	32
a	5	5
b	84,0	90,0
c	84,0	75,0
d	64,0	78,0
e	64,0	45,0
f	5,5	5,5
g	7,0	7,0
h	90,0	101,0
i	129,0	139,0
Leiter mm ² min	10,0	13,0
Leiter mm ² max	1	2,5
	2,5	6