


## PCE Datenblatt

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | 61252-4k  |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 32A 5p<br/>4h IP66/IP67 Knock Out</b>  |
| Langbeschreibung    | CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 32A 5p 4h IP66/IP67 Knock Out<br>Gehäusematerial: PA6 + PC/ABS<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlusstechnik: Schraubklemmen<br>Wanddose mit Ausbrüchen, mechanisch verriegelt<br>Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| Ursprungsland       | AT  |
| Zolltarifnummer     | 85366990  |
| Verpackungsmenge    | 1   |
| Mindestbestellmenge | 1   |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0                          | EC001324                 |
| IEC-Stromstärke                   | 32 A                     |
| Polzahl                           | 5                        |
| Spannung nach EN 60309-2          | 110 V (50+60 Hz) gelb    |
| Uhrzeit-Stellung                  | 4 h                      |
| Kennfarbe                         | gelb                     |
| Schutzart (IP)                    | IP67                     |
| Schalter                          | mechanische Verriegelung |
| Werkstoff des Gehäuses            | Kunststoff               |
| Ausführung                        | Unterteil und Oberteil   |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte | vernickelt               |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a                       | 127 mm                 |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr           | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 120 Ncm                |
| Gehäuseschrauben        | 110 Ncm                |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C            |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C            |

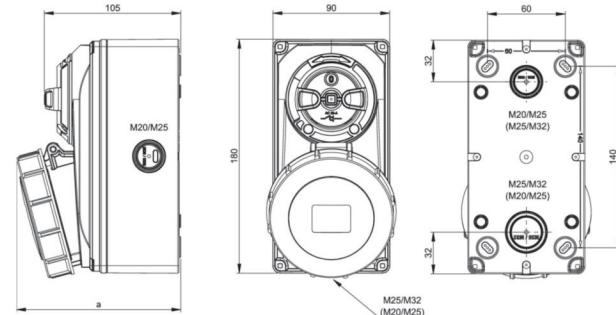

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=61252-4k>